Le nostre attrezzature

LAMPADA LED 5 PRO

IDS

Caratteristiche:

Lampada LED senza filo, con intensità luminosa di 1500 mW/cmq.
Lunghezza d'onda compresa tra 430-490 nm.
Terminale fibra ottica (8mm) ruotabile 360°.
Programmi di polimerizzazione: Fast, Ramp, Pulse.
Cinque tempi preimpostati.
Tempo di polimerizzazione 5" – 10".
Batteria agli Ioni di Litio con autonomia di 180 cicli da 10".
Silenziosa, con standby per IL risparmio energetico e segnale acustico per batteria scarica.
Peso 150 gr.

Codice VS	Articolo
IDS.000687	LAMPADA LED 5 PRO 300336 IDS

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
IDS.000641	SCHERMO PROTEZIONE ARANCIONE 300312	16,80
IDS.000532	RICAMBIO PUNTALE F.O. 300311N	64,90

LAMPADA LED BONART L5 PRO

IDS

Caratteristiche:

Lampada LED senza filo con display LCD, con intensità luminosa di 1300 mW/cmq.
Lunghezza d'onda compresa tra 430-480 nm.
Potenza LED 5 W. Terminale fibra ottica ruotabile 360°.
Programmi: Fast, Ramp, Pulse.
Tempi di polimerizzazione 5" – 10" – 15" – 20".
Batteria agli Ioni di Litio con autonomia di 180 cicli da 10".
Peso 170 gr.

Codice VS	Articolo
IDS.000411	Lampada Led Bonart L5-PS 470105

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
IDS.000489	Ricambio puntale fibra ottica cod. 47103	63,00
IDS.000628	Cappucci antiriflesso cod. 470104	2,84

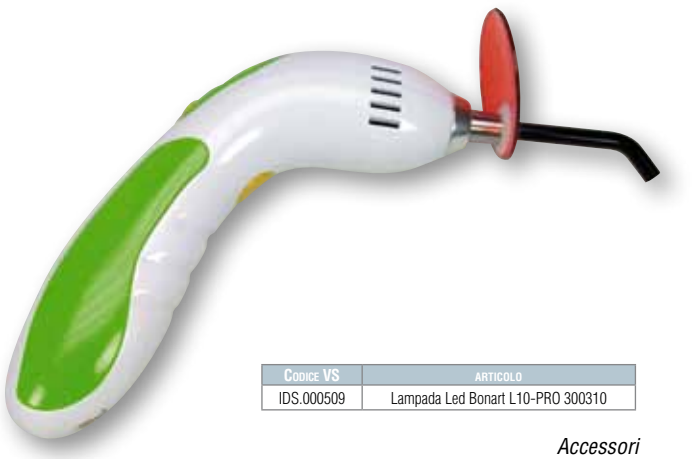

LAMPADA LED BONART L10 PRO

IDS

Caratteristiche:

Lampada LED senza filo, potente e veloce, con intensità luminosa di 2200 mW/cmq.

Lunghezza d'onda tra 430-490 nm.

Potenza LED 10 W.

Display LCD. Rilevatore di intensità integrato.

Standby per risparmio energetico.

Terminale fibra ottica da 8 mm ruotabile 360°.

Programmi: Fast, Ramp, Pulse.

Tempi di polimerizzazione 5"-10"-20"-30"-40".

Batteria agli Ioni di Litio.

Segnale visivo e acustico di carica bassa.

Peso 680 gr.

Codice VS	Articolo
IDS.000509	Lampada Led Bonart L10-PRO 300310

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
IDS.000532	Ricambio puntale fibra ottica cod. 300311	64,90
IDS.000641	Schermo protezione arancio	16,80

LAMPADA STARLIGHT PRO MECTRON

MECTRON

Caratteristiche:

"Nuova Lampada LED senza filo con connessione clic-clac della fibra ottica (sterilizzabile); elevato livello di prestazioni con batteria a Litio-Ioni, garantisce oltre 320 cicli da 10 sec., con soli 90 minuti di ricarica. Dotata di radiometro per il controllo dell'efficienza. Starlight Pro indurisce uno strato di 2 mm in 10 sec. Manipolo estremamente leggero, solo 105 gr. Scelta di 2 modalità di funzionamento: "Fast-Curing" (polimerizzazione rapida alla massima potenza) e "Slow-Rise" (aumento graduale dell'intensità nei primi 3 secondi). Lunghezza d'onda 440-480 nm. Intensità luminosa 1400 mW/cmq. Fibra ottica da 8 mm. Garanzia 3 ann1.

Disponibile SOLO nei nuovi colori: giallo lucido, bianco lucido, nero opaco e silver.

Codice VS	ARTICOLO
MEC.000282	ART.05100086 COLORE NERO OPACO
MEC.000288	ART.05100083 COLORE BIANCO LUCIDO
MEC.000289	ART.05100085 COLORE GIALLO LUCIDO
MEC.000290	ART.05100087 COLORE SILVER LUCIDO

Accessori

Codice VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
	FIBRA OTTICA NERA CLIC-CLAC STARLIGHT 8MM 02900086	89,00

LAMPADA LED ELIPAR DEEPCURE

3M

Caratteristiche:

Nuova lampada led con ottica ottimizzata per una polimerizzazione profonda ed uniforme, dal centro ai bordi, dalla superficie al fondo di cavità e a distanze clinicamente rilevanti; funzionamento silenzioso senza ventola. Lunghezza d'onda 430-480 nm; intensità luminosa 1.470 mW/cm2; batteria agli ioni di litio per una durata media di circa 720 cicli da 10 secondi; funzionamento intuitivo a due tasti con tempi di polimerizzazione di 5, 10, 15, 20 , modalità continua di 120 sec. O modalità tack-cure. Puntale autoclavabile.

NOVITA'

Lampada fotopolimerizzante
LED Elipar™ DeepCure-S
Per i clinici che apprezzano l'aspetto, la sensazione e la durata dell'acciaio inossidabile di elevata qualità
Struttura monopezzo in acciaio inossidabile
Funzionamento silenzioso, senza ventola.
Peso: 250 gr.
Esclusivo montaggio magnetico del puntale per un'applicazione semplice e rapida e una rotazione a 360°.
Assenza di giunzioni o incavi per una facile e veloce pulizia e disinfezione - sigillata contro la contaminazione.
Rivestimento in vetroceramica - protegge da macchie e impronte.
Batteria facilmente sostituibile dall'utilizzatore.
Base di ricarica con radiometro incorporato e indicatore di ricarica della batteria. Tempo di ricarica totale della batteria: circa 90 min.

Lampada fotopolimerizzante
LED Elipar™ DeepCure-L
Per i clinici che desiderano elevate prestazioni in un modello leggero
Montaggio a frizione del puntale, con rotazione a 360°.
Struttura in plastica robusta.
Funzionamento silenzioso, senza ventola.
Peso: 180 gr.
Assenza di incavi per una facile e veloce pulizia e disinfezione.
Batteria interna - sostituibile dal servizio clienti.
Ricarica tramite filo. Tempo di ricarica totale della batteria: circa 120 min.

Codice VS	ARTICOLO
TRM.000874	LAMPADA ELIPAR DEEPCURE-S

Codice VS	ARTICOLO
TRM.000876	LAMPADA ELIPAR DEEPCURE-L

VALO LAMPADA LED C/CAVO KIT UP 5919

ULTRADENT

Caratteristiche:

Considerata leader nel settore dentale.

Valo fornisce una polimerizzazione potente ed uniforme grazie all'ampio spettro di lunghezza d'onda (395-480 nm) per polimerizzare tutti i materiali dentali. Dotata di una lente realizzata in vetro speciale di diam.9,6 mm che a 10 mm di distanza presenta un cono luce di 11,7 mm.

Il suo profilo sottile permette un facile accesso a tutte le aree della bocca con un'angolazione della luce di 85°.

Dispone di tre diverse modalità di polimerizzazione:

STANDARD (1000 mW/cmq) per l'utilizzo con materiali fotosensibili (conservativa diretta);

HIGH POWER (1400 mW/cmq) per il fissaggio preliminare di faccette, perni, brackets ortodontici e intarsi (conservativa indiretta);

XTRA POWER (3200 mW/cmq) per polimerizzare in profondità.

Alimentazione dalla rete elettrica tramite un cavo flessibile.

Codice VS	Articolo
ULT.000281	Valo Lampada LED c/cavo Kit UP 5919

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
ULT.000318	Schermo Protettivo UP 5935	23,50
ULT.000308	Lente PointCure UP5934 (per focalizzare la luce, per una pre-polimerizzazione precisa)	46,50
ULT.000322	Lenti TRANSLUME Kit UP 5937 composto da:1 lente arancione per rilevare presenza perni, 1 lente verde per incrinature,carie.	46,50
ULT.000336	Lenti a sfera UP 5936 (permette di stabilizzare la matrice e ottenere ottimi risultati per il raggiungimento di punti di contatto interprossimali)	46,50
ULT.000350	Lenti ENDOGUIDE UP 5938 (per otturazioni retrogade apicali e altre preparazioni strette)	46,50

VALO LAMPADA CORDLESS KIT UP 5941

ULTRADENT

Caratteristiche:

Manipolo leggero, di minimo ingombro e con testina sottile.

Valo Cordless utilizza la tecnologia più avanzata per le batterie (Litio-Ferro-Fosfato): energia e durata ottimali, ricaricabili, non costose; durano circa 400 cicli di polimerizzazione. La ricarica completa avviene in 3h. il caricabatterie si arresta automaticamente a carica completato. Il vano batterie è placcato d'oro per garantire una maggiore resistenza alla corrosione e la migliore conducibilità di energia.

Come per Valo con cavo, la versione Cordless fornisce potenze elevate nelle tre modalità (STANDARD, HIGH, XTRA POWER).

Lunghezza d'onda: 395-480 nm.

Peso 170 gr.

Nessuna ventola di raffreddamento.

Rivestimento di Teflon per respingere lo sporco e garantire un'eccezionale durabilità della lampada.

VALO Cordless è utilizzabile con le speciali lenti di VALO che facilitano e velocizzano molte operazioni: emissione focalizzata per polimerizzazioni iniziali di faccette e cementazioni di perni in fibra, transilluminazione diagnostica, stabilizzazione della matrice per il raggiungimento ottimale dei punti di contatto, fotopolimerizzazione di otturazione retrogade.

Codice VS	Articolo
ULT.000359	Valo Lampada Cordless kit BLACK UP 5941
ULT.000414	GOLD UP5943
ULT.000415	GRAPHITE UP5944
ULT.000412	FUCHSIA UP5945
ULT.000413	AZZURRO UP5946

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
ULT.000379	Batterie ricaricabili per lampada Valo Cordless 2 pz. UP 5963	14,50

LAMPADA BLUEPHASE STYLE

VIVADENT

Caratteristiche:

- Design ergonomico e leggero lo rende comodo per tutte le mani
- Polywave LED con alogeni come spettro a banda larga di 385-515 nm
- Intensità luminosa di 1.100 mW/cmq
- Conduttore ottico di nuova progettazione offre un facile accesso a denti posteriori
- Grande campo trattamento a causa di 10 millimetri sonda luminosa
- Cordless o il funzionamento con cavo
- Intuitivo il funzionamento a due pulsanti
- Efficiente tecnologia LED Energy permette di polimerizzazione in continuo
- Silenziosa in quanto priva di ventola
- Disponibile in 3 colori (grigio, rosa e blu)
- Garanzia 3 anni

Codice VS	Articolo
VIV.000660	Lampada Bluephase Style 100-240v

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
VIV.000700	Conduttore ottico 10 mm nero 636 240	132,00
VIV.000701	Conduttore ottico Pin-Point 6>2 mm nero 636 241	195,66
VIV.000702	Guaine protettive 50 pz. 636 239	12,90
VIV.000122	Cappucci antiriflesso 3pz 551756	8,05

LAMPADA DEMI ULTRA

KERR

Caratteristiche:

Demi™ Ultra LED rappresenta l'ultima innovazione tecnologica nelle lampade a marchio Kerr.

- Nessun cavo o batteria, **Demi™ Ultra LED** è alimentata dal rivoluzionario **U-40™ Ultracondensatore** (tecnologia esclusiva che ripristina energia a piena potenza in soli 40 secondi, assicurando una comodità d'uso incomparabile);
- **Design ultra-leggero** (metallo e plastica brevettata Valox)**, durevole e resistente** alle sostanze chimiche;
- **Massima Ergonomia** della punta, rotante a 360°;
- **Nessuna ventola**, ma un grande dissipatore di calore che elimina l'inconveniente dello spegnimento dovuto al surriscaldamento;
- **Facile accesso** con impostazioni di funzionamento con due pulsanti e nuova attivazione in modalità silenziosa;
- **Radiometro completamente integrato** con indicatori LED;
- **Informazioni tecniche:**

Intensità di Emissione – da 1.100 a 1.330 mW/cm²
Tempo di Ricarica – 40 secondi, quando la lampada è completamente scarica
Lunghezza d'onda - 450 / 470nm
Autonomia totale con carica completa – 25 cicli da 10 secondi
Cicli di Polimerizzazione – 5, 10 e 20 secondi
Manipolo con Conduttore ottico LED: dimensione 27 x 3.3 cm, peso 184 g Base di ricarica: dimensione 14.7 x 8.1 x 7.6 cm, peso 456 g
Conduttore ottico LED 8mm angolato di 60°, non autoclavabile
Garanzia standard di 3 anni

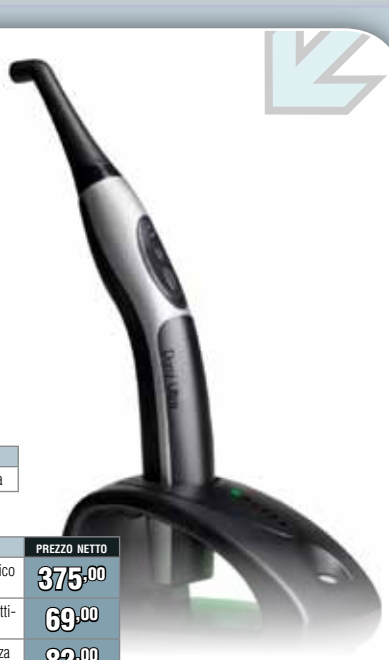

Codice VS	Articolo
KER.000566	Lampada Led Demi Ultra

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
KER.000569	Demi Ultra conduttore ottico 8 mm 35665	375,00
KER.000571	Demi Ultra schermo protettivo 35668	69,00
KER.000570	Demi Ultra Kit test durezza composito 35837	82,00
KER.000011	Demi Ultra Kit di manutenzione ottica 21042	83,00
KER.000572	Demi Ultra coperture igieniche 100 pz.	17,24

VIBRATORE SOFTLY 8

DE GOTZEN

Caratteristiche:

È dotato di un microprocessore che assicura una grande precisione e ripetizione dei tempi selezionati.

I comandi digitali permettono un utilizzo e una visione più chiara. L'ampiezza d'oscillazione (25mm), la frequenza di miscelazione (4000 g/m) garantiscono una perfetta omogeneità e una consistenza ideale per tutti i tipi di amalgama. Softly è stabile e silenzioso.

Codice VS	Articolo
DGZ.000002	Vibratore Softly 8 DG 6.01.00002

VIBRATORE ROTOMIX

3M ESPE

Caratteristiche:

Miscelatore a rotazione per materiale in capsule. Il moto centrifugo consente di ottenere un materiale privo di bolle. Tempi di miscelazione ridotti del 30% rispetto ad un vibratore classico. Basso livello di rumorosità. Dimensioni: 180 x 210 x 250 mm. Peso 4 kg.

Codice VS	Articolo
ESP.000285	ROTOMIX VIBRATORE AMALGAMA

SCALDA SIRINGHE COMPOSITO CHC3

MICERIUM

Caratteristiche:

Termocontenitore che porta il materiale ad una temperatura di ca. 39°C, rendendolo più fluido e riducendone lo stress nelle fasi di estrusione dalla siringa o dalle tips e di stratificazione. In questo modo, riducendo il rischio di separazione tra matrice e riempitivo, si migliorano le caratteristiche biomeccaniche del materiale e si elimina la formazione di bolle. È possibile regolare la temperatura a 55°C per rendere il materiale più fluido per la cementazione. Presenta 6 fori per siringhe e 4 per tips.Utilizzabile anche per scaldare ipoclorito e anestetico.

Codice VS	Articolo
MIC.000236	Scaldasiringhe CHC3

COJET

3M ESPE

Caratteristiche:

Sistema per riparazioni adesive e per il trattamento preliminare prima della cementazione. Riparazioni adesive intraorali di rivestimenti in composito o ceramica. Trattamento preliminare extraorale di inlay e onlay, faccette, corone e ponti, perni endodontici. Riparazioni da eseguire direttamente nello studio odontoiatrico. Legame chimico tra compositi, ceramiche e metalli grazie al rivestimento diretto sulla superficie su cui eseguire il restauro. kit cod. 68420 composto da: 1 microsabbiatrice Cojet Prep, 1 flacone Espe Sil da 8 ml, 1 flacone Visio Bond da 2,5 ml, polv. Synfony Opacizzante da 5 g colore A3, 1 liquido Synfony opacizzante da 8 ml, 1 flacone di sabbia Cojet da 40 g.

CODICE VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
ESP.000181	Cojet sistema con sabbiatrice 68420	
ESP.000180	Cojet ricambio polvere 3x40 gr	64,71

MINISABBIATRICE W1

LARIDENT

Caratteristiche:

Minisabbiatrice completa di attacco specifico per raccordo turbine (Kavo, Bien Air, W&H, NSK o laboratorio). La sabbiatrice aumenta l'adesione delle superfici attraverso la sabbiatura e le tecniche adesive per l'ottimale ritenzione e adesione dei metalli, ceramiche, compositi e resine. Punta autoclavabile curvata a 60°. La valigetta oltre alla microsabbiatrice contiene 1 barattolo da 30 gr. di ossido di alluminio da 50 micron.

Specificare attacco al momento dell'ordine.

LAR.000252 creato nel 2007
LAR.000340 creato nel 2008
LAR.000284 creato nel 2012

CODICE VS	ARTICOLO
LAR.000252	Microsabbiatrice Laridente W1 completa di attacco

Accessori:

CODICE VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
LAR.000278	Attacco Turbina Kavo W21 per microsabbiatrice W1	59,80
LAR.000348	Attacco Turbina W&H W25 per microsabbiatrice W1	85,80
LAR.000351	Attacco Turbina Sirona W24 per microsabbiatrice W1	85,80
LAR.000338	Attacco Turbina NSK W23 per microsabbiatrice W1	59,80
LAR.000350	Attacco laboratorio W26 per microsabbiatrice W1	59,80
LAR.000255	Ossido di alluminio 50 my laridente w41 500 gr.	15,00

MICROETCHER CD

IDS

Caratteristiche:

Aumenta la forza di adesione fino al 400%.

Utilizzi del MicroEtcher

- Preparazione dello smalto: rimozione di micro carie, mordenzatura, pit & fissure, aggiustamenti occlusali.
- Rimozione di materiali da restauro quali compositi, adesivi, cementi etc.
- Preparazione di superfici come metallo, composito, ceramica, etc. per ottimizzare l'adesione del restauro (ponti, corone, intarsi, corone a giacca, perni endodontici, ponti Maryland, faccette in ceramica)
- Impiego extraorale e intraorale in ortodonzia, pulizia e preparazione di bande e ganci
- Riparazione e lucidatura intra orale di ceramiche e compositi.
- Riparazioni e ribasature su protesi mobili (acrilici e scheletrati).

Disponibile per attacco rapido: Kavo, Sirona, Bien air.

CODICE VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
IDS.000662	Microsabbiatrice MicroEtcher	
IDS.000663	Ossido di alluminio 50 my per Microetcher 453 gr.	39,00

Specificare tipo di attacco al momento dell'ordine

DIAGNOCAM

KAVO

Caratteristiche:

L'evoluzione della diagnostica in un manipolo semplice da utilizzare e facile da integrare, senza l'utilizzo dei raggi X e senza una profilassi preventiva del dente.

Grazie ad un raggio laser emesso dal dispositivo, la struttura anatomica del dente agisce da fotoconduttore riflettendo il fascio luminoso in modo da catturare un'immagine in alta qualità direttamente sullo schermo del computer collegato. Il software fornito insieme allo strumento consente un agevole gestione dei dati acquisiti.

DIAGNOcam permette di identificare precocemente carie sopragengivali (occlusali, prossimali e secondarie) e cracks (crepe o fratture).

Confezionamento: software d'installazione, puntale grande e piccolo, alloggiamento per manipolo DIAGNOcam, prolunga per connessione USB.

Accessori opzionali: CD d'installazione per opzione multipostazione

Software VDDS

Interfaccia TWAIN

Codice VS	Articolo
KAV.001300	DIAGNOcam KAVO 1.001.9000

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
KAV.001301	PUNTALE GRANDE DIAGNOcam 1.005.1300	190.00
KAV.001302	PUNTALE PICCOLO DIAGNOcam 1.005.1360	190.00

SPECTRO SHADE MICRO "PROFESSIONAL"

MHT

Caratteristiche:

Facile, rapido e portatile.

Sistema brevettato per la lettura e misurazione oggettiva del colore del dente, naturale o artificiale, tramite tecnologia LED. Grazie alla mappatura delle dentine sulla superficie del dente e alla sua traslucenza vengono analizzate e confrontate tutte le scale colori e ceramiche esistenti in qualsiasi condizione di luce. Il sensore CCD legge i dati nello spettro visibile tra i 400 nm e i 700 nm. I dati vengono trasferiti tramite USB, SD-CARD ad un Software per il salvataggio ed archiviazione.

Peso 900 gr.

Il progetto **MHT – Medical High Technology** nasce negli anni '90, con l'obiettivo di sviluppare una tecnologia in grado di misurare il colore dei denti interessati a trattamenti di restauro, per consentire al laboratorio odontotecnico di produrre una protesi cromaticamente corretta e al contempo armonizzata nell'insieme della dentatura del paziente. Oggi il sistema **SpectroShade** è considerato il punto di riferimento nel campo dell'estetica dentale

Codice VS	Articolo
SRN.000050	SPECTRO SHADE MICRO SPETTROFOTOMETRO DENTALE MHT

APEX ID

SYBRON ENDO

Caratteristiche:

Localizzatore apicale digitale, compatto e moderno, dotato di funzioni uniche che consentono di concentrarsi su ciò che è veramente importante: offrire la cura migliore ai pazienti.

Punto zero impostato dall'utente: è possibile personalizzare il "punto zero" in base al proprio giudizio clinico. Non è necessario monitorare costantemente il display visivo, il segnale acustico indica quando si è raggiunto il punto zero desiderato.

Precisione in quasi tutte le condizioni: è stato progettato per operare in quasi tutte le condizioni del canale. Che sia asciutto , bagnato, sanguinante, riempito di soluzione salina, EDTA, NaOCl o clorexidina, L'Apex ID può comunque fornire letture accurate, coerenti e affidabili.

Calibrazione continua.

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
CLI.000111	Ganci per labbra per Apex ID 5pz 972-0092	56,10
CLI.000112	Supporto lima B per Apex ID 2pz 972-0093	96,90
CLI.000113	Supporto lima A per Apex ID 2pz 972-0094	26,50
CLI.000114	Cavo per sonda per Apex ID 1pz 972-0095	48,95

Codice VS	Articolo
CLI.000109	Apex ID localizzatore apicale

PROPEX II

MAILLEFER

Caratteristiche:

Localizzatore apicale con tecnologia a multifrequenza che permette la localizzazione dell'apice nella maggior parte delle condizioni canalari, dotato di segnale acustico progressivo per un doppio controllo. Alimentato da una batteria ricaricabile.

Codice VS	Articolo
MAI.000488	Localizzatore PROPEX II A1028

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
MAI.001055	Propex Ganci labiali 5 pz.	79,90
MAI.001088	Propex Pinzetta di connessione 2 pz.	79,90
MAI.001119	Propex Forcella 2 pz.	24,50
MAI.001070	Propex Cavetto di misurazione	66,10

PROPEX PIXI

MAILLEFER

Descrizione:

Piccole dimensioni, grandi benefici
PROPEX PIXI™ è il localizzatore apicale miniature di Dentsply Maillefer adatto al professionista che cerca la convenienza e la praticità di un dispositivo tascabile da portare ovunque.
PROPEX PIXI™consente controllo e comfort grazie alla tecnologia a multifrequenza. **Lavora in canali asciutti e umidi:** l'accuratezza non è influenzata dall'assenza nel canale radicolare di diversi liquidi o soluzioni irriganti nessuna calibrazione, nessuna regolazione: è pronto all'uso! **Può essere posizionato sul tray oppure agganciato al bavaglino tramite l'apposita clip**: il cavo agganciabile con la clip in dotazione e la superficie antiscivolo mantengono il PROPEX PIXI™ in posizione doppio controllo sulla progressione del file.
Controllo visivo e controllo sonoro progressivo con 4 livelli di volume

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
MAI.001367	Propex Pixi filo di misurazione corto 55 cm	52,89
MAI.001369	Propex Pixi filo di misurazione lungo 130 cm	52,09
MAI.001368	Propex Pixi caricatore universale	65,11
MAI.001055	Propex Ganci labiali 5 pz.	79,90
MAI.001088	Propex Pinzetta di connessione 2 pz.	79,90
MAI.001119	Propex Forcella 2 pz.	22,68

Codice VS	Articolo
MAI.001366	Localizzatore Propex Pixi

IPEX II

NSK

Descrizione:

Rilevatore apicale di ultima generazione progettato per misurare in modo preciso la lunghezza dei canali in ogni tipo di condizione, anche in caso di cavità asciutta o bagnata. La tecnologia SmartLogic di iPex II rimuove potenzialmente tutte le interferenze presenti nel canale per localizzare in maniera precisa la posizione dell'apice. Leggero e compatto, con una base di soli 6 cm di diametro, può essere utilizzato in diverse situazioni. Il pannello LCD antiriflesso ha un'angolazione perfetta che consente al clinico di monitorare le procedure canalari in modo semplice, sicuro e senza distrazioni.

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
NSK.000054	Clip aggancio strumento IPEX NK003100L	30,00
NSK.000063	Gancio labiale IPEX NK003100G	14,00

Codice VS	Articolo
NSK.000147	Localizzatore apicale IPEX II

ROOT ZX MINI

MORITA

Caratteristiche:

Localizzatore apicale che utilizza la tecnica del quoziente; Root ZX Mini indica in modo molto preciso la posizione della lima. La misura non viene influenzata dalla presenza o l'assenza di sangue, elettroliti, soluzione salina, acqua o acqua ossigenata. Non è necessario tarare sullo zero l'apparecchio prima della misurazione di ciascun canale. La calibratura automatica garantisce una grande precisione ed elimina gli effetti delle variazioni di temperatura e d'umidità nel canale durante il trattamento endodontico. Display (LCD) a colori è facile da leggere, con un contrasto ottimale, barre di progressione nel canale, indicatore di volume sonoro, indicatore di carica delle pile. Root ZX mini è compatto e leggero e disegnato per essere tenuto facilmente nella mano.

Disponibile nei colori: bianco, rosso, blu e verde.

Codice VS	Articolo
MOR.000025	Localizzatore ROOT ZX MINI 6951-110 bianco

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
MOR.000009	Pinzetta per file grigia Root ZX 6950-005 MORITA	42,90
MOR.000010	Clip labiale per Rooot ZX W.MO.6950-004	21,90

DENTAPORT ROOT ZX 6900

MORITA

Caratteristiche:

Localizzatore apicale per un trattamento endodontico efficace e preciso con visualizzazione in tempo reale sul display della posizione e del movimento dei file indipendentemente dalle condizioni asciutte o bagnate del canale; misurazioni canalari precise; monitoraggio acustico della posizione del file. Peso 370gr."

La confezione comprende:

- 1 Localizzatore d'apicale
- 1 CE cavo sonda
- 5 elettrodi labiali
- 3 Porta File
- 3 Batterie (AA)
- 1 Test plug

Codice VS	Articolo
MOR.000017	DENTAPORT ROOT ZX 6900

X-SMART IQ

MAILLEFER

Caratteristiche:

NOVITA'

L'innovativo motore con movimento continuo e reciprocante X-Smart iQ è oggi controllato da un'applicazione Apple iOS®(scaricabile sul proprio iPad), dove grazie all'uso di immagini semplici ma esplicative l'Odontoiatra può illustrare il trattamento endodontico direttamente al paziente.

Caratteristiche principali:

- Manipolo cordless sottile e ben bilanciato, con testina minaturizzata e regolabile a 360° per un facile accesso e un'eccellente visibilità;
- Scelta della sequenza di strumenti: si può scegliere tra la sequenza suggerita oppure creare la propria sequenza;
- L'indicazione immediata del livello di torque (0.5Ncm – 5Ncm) è con segnale visivo e sonoro;
- Funzione Auto-reverse disponibile nel movimento continuo e reciprocante; la funzione di calibrazione (CAL) per un'impostazione più precisa del torque; tecnologia RTTM (Real-Time-Torque-Monitoring) che consente di verificare in tempo reale il torque applicato a ciascun file nel tempo.
- L'acquisizione e trasferimento dei dati del trattamento vengono facilmente archiviate nella cartella del paziente

E' stata inoltre realizzata una custodia protettiva flessibile per iPad MINI™ adatta all'utilizzo in studio.

X-SMART PLUS A1032

MAILLEFER

Caratteristiche:

Unità endodontica digitale completo di 1 contrangolo 6:1 con testina miniature. Possibilità di impostare il movimento continuo con gli strumenti tradizionali, sia il movimento alternato con lo strumento Wave One. Velocità tra i 250 e i 1200 rpm, e il livello di torque varia tra 0,6 e 4,0 Ncm. Nessun comando a pedale, tasto ON/OFF sul manipolo.

Codice VS	Articolo
MAI.001285	X-Smart plus A1032 Micromotore endodontico

Accessori

Codice VS	Articolo
MAI.001287	XSMART PLUS CONTRANGOLO 6:1

ENDOMATE DT

NSK

Caratteristiche:

Endomate DT è un micromotore endodontico, che permette di memorizzare velocità e torque attraverso 9 diversi programmi. Controllo del torque da 0,1 a 6,5 Ncm in base alla riduzione della testina scelta. Testina orientabile i 6 posizione diverse. Disponibilità di testina predisposta con connessione per Rilevatore Apicale. Funzione con 3 modalità di: Auto-reverse on, Auto-stop, Auto-reverse off. No movimento reciprocante/alternato dello strumento; comando a pedale opzionale. Ampio display per una chiara visibilità. Funziona sia con corrente che con batteria. Adatto a tutti i tipi di strumenti NITI. Velocità: 100-13000 rpm (con testina 20:1, 4:1, 1:1).

Codice VS	Articolo
NSK.000065	Endomate DT Standard set

NUOVO Accessorio

Articolo	Prezzo netto
PEDALE NK0030011	87,55

ENDO-E CLASS MARATHON

MARATHON

Caratteristiche:

Unità endodontica completa di Motore EM24 e manipolo SP-RE16 con sistema di disinnesto rapido semplice e veloce; comando a pedale.

Può agire dai 20 ai 2.900 rpm, con 6 rapporti di riduzione della trasmissione (6:1, 8:1, 10:1, 16:1, 20:1, 64:1) per una perfetta esecuzione. Motore estremamente silenzioso, velocità massima del torque 9,9 Ncm (eccetto rapporto 6:1), funzione di auto stop reverse per la massima sicurezza del paziente e memorizzazione di 15 programmi diversi.

Codice VS	Articolo
--	ENDO-e CLASS MARATHON cod. 15EA

ENDOMATE TC2

NSK

Caratteristiche:

Manipolo endodontico cordless. 5 programmi personalizzabili. Chiaro display LCD sul corpo del manipolo. Universale per qualsiasi sistema endodontico NITI. Design ergonomico e leggero. Autoreverse e segnali acustici intelligenti. 80 minuti di autonomia, ricarica rapida in 90 minuti. Calibrazione automatica Torque e velocità. Testina 16:1 a ingombro ridotto, regolabile in 6 posizioni, connessione per Rilevatore Apicale.

Codice VS	Articolo
NSK.000075	Endomate TC2 MPAS NSK Set completo NK0030TC2

ENDO-A CLASS MARATHON

MARATHON

Caratteristiche:

Manipolo endodontico cordless (completo di contrangolo SP-RA16) con sistema di disinnesto rapido semplice e veloce.

Può agire dai 120 ai 2.000 rpm con torcitura di 30 Ncm con 4 rapporti di riduzione (4:1, 10:1, 16:1, 20:1) dopo di che il manipolo si ferma e parte nella direzione inversa per un'assoluta sicurezza del paziente. Tempo di ricarica 90 minuti

Adatto per l'uso con i più importanti marchi di Ni-Ti files.

Tipo Batteria: 1,2 V/1000 mAh (2PCS)

Codice VS	Articolo
--	ENDO-a CLASS MARATHON cod. 4EA

MANIPOLO ENDEA NITI 16:1

W&H

Caratteristiche:

Contrangolo endodontico NiTi con testina miniaturizzata.
Velocità max 5.000 giri/min.
Cuscinetti a sfera

Codice VS	Articolo
WEH.000131	Manipolo ENDEA NiTi 16:1 EB-75 W&H

MANIPOLO NITI 128:1

ANTHOGYR

Caratteristiche:

- Contrangolo NiTi control con testina miniature –Push Button
- Possibilità di preselezione di 4 livelli di controllo di copia
- Al raggiungimento di copia massima ammessa dallo strumento la rotazione si disinnesta automaticamente.

Codice VS	Articolo
ATG.000024	Manipolo NiTi 128:1 ref.10628MPB-DA

MANIPOLO NITI 128:1 MICRO

ANTHOGYR

Caratteristiche:

Contrangolo Micro NiTi con testina miniature (9,5mm) – Push Button
Il cambio-fresa dello strumento non richiede l'azionamento del pulsante.

Codice VS	Articolo
ATG.000029	Manipolo NiTi 128:1 Manipolo Micro NiTi 128:1 ref.1062MPB

THERMAPREP 2

MAILLEFER

Caratteristiche:

Nuovo fornetto che riscalda gli otturatori in meno di un minuto in funzione della misura dell'otturatore. Simultaneo riscaldamento dei due otturatori. Indicazione delle luci e allarmi acustici indicano il raggiungimento della temperatura ottimale e mantenuta per 90 secondi. Modalità cleaning per una facile rimozione della guttapercha rimasta all'interno della camera. Thermaprep 2 può essere utilizzato con: Guttacore-Thermafil-WaveOne-Protaper-GT Serie x.

Codice VS	Articolo
MAI.001243	Thermaprep 2 senza accessori A0176

ONE-STEP

PRECISION

Caratteristiche:

Fornetto per il riscaldamento degli otturatori endontici One-Step. Piastra con 4 alloggiamenti, rimovibile per ina facile pulizia. Plasticità dell'otturatore mediamente dopo 1 minuto. Avvisi tramite segnale luminoso e acustico.

Codice VS	Articolo
PRC.000029	One-Step intro Kit eco PR0024KT2

Codice VS	Articolo
ZZZ.000211	Obtura III Maxi Kit completo Spartan

OBTURA III MAXI

SPARTAN

Caratteristiche:

Sistema di Iniezione della guttaperca a caldo. Obtura III MAX è la più recente innovazione nell'otturazione termoplastica fornisce agli utilizzatori Obtura Spartan gli stessi grandi benefici che si sono abituati ad avere con le precedenti soluzioni Obtura con il valore aggiunto dell'ulteriore messa a punto del dispositivo, implementata per far fronte alle condizioni di continuo mutamento del mercato endodontico. Ottenere un riempimento completo nei canali primari è sempre una buona cosa. Ma quando si esegue la radiografia finale e si vede che la guttaperca è rifluita anche nei canali laterali e accessori, nelle derive, negli anelli e negli istmi si realizza di avere raggiunto la totale eccellenza dell'otturazione. Questi sono i risultati che si ottengono con Obtura III Max, lo strumento che riscalda la guttaperca alla sua ideale viscosità per il massimo successo nell'otturazione. Supportato da oltre 25 anni di affidabili prestazioni cliniche, Obtura III Max è lo strumento ottimale per tutte le procedure di riempimento. Il protettore termico potenziato riduce il calore intorno alle superfici a contatto col paziente. La mancanza di cartucce elimina gli inconvenienti a metà della procedura di riempimento. Nessun tempo di attesa per il caricamento. Due anni di garanzia totale

Codice VS	Articolo
MAI.001165	Calamus Dual

CALAMUS DUAL DOWNPACK & BACKFILL

MAILLEFER

Caratteristiche:

La migliore otturazione per ogni situazione clinica.
La terapia endodontica è oramai considerata imprescindibile da un'otturazione tridimensionale, precisa e duratura del sistema canalare che prevede un sigillo completo sia del canale (compresi i canali laterali) che del forame apicale. Tutto ciò deve essere effettuato con facilità ed in breve tempo.
L'otturazione verticale è il metodo più rapido per ottenere un'otturazione tridimensionale ben sigillata e duratura che permette anche di effettuare un eventuale ritrattamento e che minimizza il rischio di fratture radicolari.
Il manipolo Pack è indicato per il riscaldamento dei plugger e del cono master di guttaperca e per il taglio dei coni di guttaperca
Il manipolo Flow è indicato per il riscaldamento e l'applicazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

ELEMENT OBTURATION UNIT

SYBRONENDO

Caratteristiche:

Element Obturation Unit combina la tecnologia del System B con un manipolo estrusore a motore che rende l'otturazione efficiente, affidabile e accurata. Dalla condensazione al riempimento, l'unit. otturatore Element realizza l'onda continua della tecnica di condensazione in un dispositivo semplice da utilizzare che occupa solo 1/3 dello spazio di 2 macchinari separati.

ELEMENTS FREE

SYBRONENDO

NOVITA'

Caratteristiche:

Elements Free , è l'evoluzione del comprovato sistema Element Obturation Unit (del quale ne utilizza le stesse punte), con la differenza sostanziale che il nuovo sistema è cordless, quindi più pratico; e unisce un'innovativa sorgente di calore per la compattazione grazie alla tecnica dell'onda continua di condensazione a caldo.

- Design leggero ed ergonomico, con angolo di rotazione a 360°, riscaldamento /raffreddamento del plugger istantaneo e cartucce monouso con ago integrato per una pulizia più semplice.
- Il nuovo sistema unisce due dispositivi, disponibili anche separati:
- Unità Backfill - Dispositivo per il riempimento tridimensionale controllato dell'intero canale grazie al sistema di estrusione motorizzato che controlla temperatura e velocità.
- Unità Downpack – ex System B – Dispositivo che genera calore e lo trasferisce al plugger per Ispingere il materiale in direzione apicale, facilitando un ottimo sigillo.
- Entrambi i dispositivi utilizzano gli stessi plugger del System B.
- Garanzia 2 anni

Codice VS	ARTICOLO
CLI.000121	UNITÀ ELEMENTS FREE SYSTEM 973-0500

ROOTBUDDY

NIKINC DENTAL

Caratteristiche:

Dispositivo in grado di combinare calore e vibrazione per condensare il materiale termoplastico e distribuirlo lateralmente e verticalmente per un riempimento tridimensionale apicale e coronale del canale radicolare.

La vibrazione e il calore forniscono maggiore densità dei canali radicolari primari e laterali, migliorando la fluidità della guttaperca, quindi riducendo il numero di cavità vuote.

Dispone di 17 diverse punte, utilizzabili in 8 diverse angolazioni e con conicità che vanno da 0,02 a 0,11.

Garanzia 12 mesi

NOVITA'

Codice VS	ARTICOLO
NKC.000007	ROOTBUDDY STARTER KIT (3 PUNTE REGULAR)

SISTEMI D'IRRIGAZIONE CANALARE

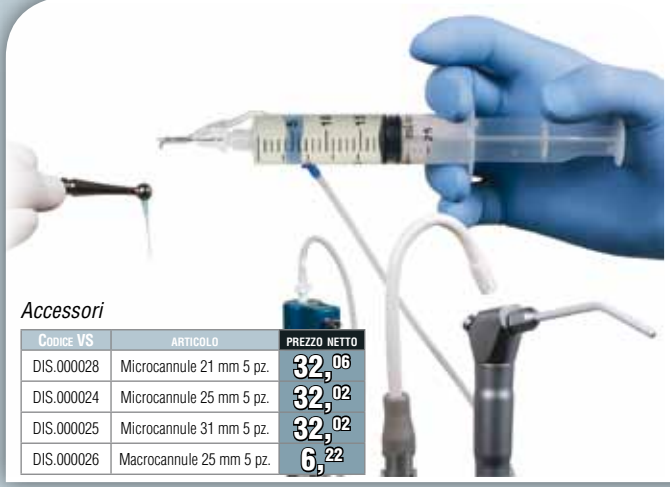

ENDOVAC II STARTER KIT

SYBRON ENDO

Caratteristiche:

Sistema di irrigazione a pressione negativa apicale. Per una perfetta detersione del canale fino al terzo apicale. EndoVac usa l'aspirazione per spingere il liquido di irrigazione giù nel canale radicale e poi su nell'unità di aspirazione Hi-Vac. Collegabile al riunito tramite adattatore Port Adapter.

La microcannula EndoVac è un ago 30 gauce con dodici microfori in corrispondenza della punta; ha la funzione di dirigere il flusso della soluzione e fare da micro filtro: Contenuto del kit: Adattatore Multi-Port, 2 set manipoli/impugnatura, 2 set tubi di evacuazione extra, 20 micro cannule, 20 micro cannule (25 mm), 20 punte di erogazione, 6 siringhe da 20cc per NaOCl, 6 siringhe da 3cc p

Codice VS	Articolo
VAC.000003	Endovac II starter kit

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DIS.000028	Microcannule 21 mm 5 pz.	32,06
DIS.000024	Microcannule 25 mm 5 pz.	32,02
DIS.000025	Microcannule 31 mm 5 pz.	32,02
DIS.000026	Macrocannule 25 mm 5 pz.	6,22

ENDOACTIVATOR SYSTEM KIT A0911

MAILLEFER

Caratteristiche:

Sistema ad energia sonica per attivare la soluzione irrigante nel canale radicolare. Migliore eliminazione dei detriti, disgregazione dello smear layer e del biofilm. Totale libertà di movimento, manipolo cordless a batteria. Facile accesso ai denti posteriori. Motore sonico a tre velocità: 2000, 6000, 10.000 cicli al minuto. Punte medicali monouso resistenti e flessibili. Contenuto del Kit: 1 manipolo EndoActivator, compreso di batteria. Punte Activator (25x small, 25x medium, 25x large). 100 barriere protettive, istruzioni d'uso, DVD con istruzioni.

Codice VS	Articolo
MAI.001257	Endoactivator system kit A0911

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
MAI.001262	Endoactivator Activator tips S giallo 5x5pz A0913/15	45,74
MAI.001264	Endoactivator Activator tips M rosso 5x5pz A0913/25	45,74
MAI.001288	Endoactivator Activator tips L blu 5x5pz A0913/35	45,74

MISCELATORI DINAMICI X POLIETERI E SILIC

DYNAMIX SPEED

HERAEUS

Caratteristiche:

L'apparecchio Dynamix Speed è potente e predisposto per miscelare tutte le consistenze e i materiali da impronta, anche i putty. E'compatibile con tutti i sistemi 5:1. 2 velocità per il caricamento del tray, 1 per le siringhe. Funzione automatica di ritorno per il cambio della cartuccia. Utilizzo intuitivo e facile. Indicazioni delle funzioni e dei LED direttamente sull'apparecchio. A coperchio aperto non si avviano i pistoni. Indicatore di riempimento e di cambio della cartuccia. Coperchio trasparente, visione del materiale inserito.

Dimensioni: L190xP380xH330 mm

Peso: 7 kg.

Rumorosità: <70 dB(A)

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
KUL.000663	Dynamix Speed EU Apparecchio HERAEUS 66045779	
KUL.000685	Dynamix accessorio da parete 66033825	67,10

PENTAMIX 3

3M

Caratteristiche:

Il sistema di miscelazione automatica Pentamix 3 miscela ed eroga tutti i materiali da impronta 3M ESPE desiderati, anche i putty e alternativi all'alginato, ad una velocità doppia rispetto alla versione precedente e superiore a qualsiasi altro sistema disponibile sul mercato. Miscela omogenea e priva di bolle, di qualità riproducibile. Maggiore facilità e praticità d'uso grazie al funzionamento con la pressione di un tasto su entrambi i lati del dispositivo, che permette l'utilizzo ambidestro. Possibilità di montare l'apparecchio alla parete.

Dimensioni: 225x283x280 mm

Codice VS	Articolo
TRM.000618	Pentamix 3 Apparecchio 77871

MODULMIX

ZHERMACK

Caratteristiche:

Modulmix miscelatore siliconi 5:1, compatibile con tutti i sistemi a cartucce attualmente sul mercato. Doppia velocità di estrusione, doppio pulsante di azionamento. Coperchio trasparente per il controllo visivo.

2 anni di garanzia

Dimensioni: 224x372x32mm

Codice VS	Articolo
ZHE.000183	Modulmix 230V Apparecchio Zhermack C309030

ALGHAMIX

ZHERMACK

Caratteristiche:

Mescolatore meccanico per alginati, siliconi, e gessi. Compatto, a due velocità. Riduzione dell'incorporazione d'aria durante la miscelazione. Tempo di miscelazione del 30% rispetto alla miscelazione manuale.

3 anni garanzia

Dimensioni: L17xP27XH2RONDO1 cm.

Peso: 3 kg.

Codice VS	Articolo
ZHE.000215	Mescolatore Alghamix II per alginati C303230

HURRIMIX

ZHERMACK

Caratteristiche:

Hurrimix è il nuovo miscelatore automatico per alginati e gessi. Permette di ottenere impasti ottimali in tempi molto ridotti. Hurrimix garantisce una qualità costante del prodotto miscelato. Risparmio di tempo rispetto alla miscela manuale, con migliori caratteristiche meccaniche dell'alginato. Ridotti sprechi di materiale e maggior pulizia nell'ambiente di lavoro. Sistema facile e intuitivo. Funzionamento silenzioso (<70 dB) e automatico. Il display di grandi dimensioni favorisce una chiara e semplice programmazione. Disponibili 10 programmi per alginati e 10 per i gessi, di cui 7 già preimpostati per i prodotti Zhermack. Ogni programma, modificabile in qualsiasi momento, consente di miscelare fino a 80 g di alginato e 100 g di gesso.
Dimensioni: L24XP30XH31 cm.
Potenza assorbita: 400W.
Peso: 22 kg

Codice VS	Articolo
ZHE.000270	Mescolatore Hurrimix per alginati e gessi C305130

PLAST VAC P7

IDS

Caratteristiche:

Termoformatrice semplice e versatile, potente (1400W) ed economica. Ideale e utile per realizzare in studio: mascherine per sbiancamenti, bites occlusali, protezioni per sportivi, bite notturni, docce per fluoro, provvisori, portaimpronte individuali e Base Plate. Elevata precisione con avvio e spegnimento automatico di sicurezza. Non necessita di compressore. Riscaldamento rapido (1,5min.). Possibilità di usare fogli termoplastici sia quadrati che rotondi.

Dimensioni: cm.18 x 23 x 290. Peso 4,5 kg.

Codice VS	Articolo
IDS.000550	PLAST VAC P7 Termoformatrice 580100

IL GRUPPO MHT

MHT inizia la produzione e vendita dello Scanner Tridimensionale Intraorale 3D Progress nel 2012, incontrando il favore del mercato per le sue caratteristiche uniche di portabilità, velocità e precisione, non necessitando polveri opacizzanti per leggere la superficie del dente. MHT entra così in un mercato guidato dalle multinazionali dentali, con un prodotto innovativo rispetto alle tecnologie presenti in commercio.

MHT è convinta che l'elevato contenuto tecnologico sia un ingrediente fondamentale per il successo di un prodotto. I prodotti di MHT sono rivolti a dentisti e odontotecnici disposti a investire in tecnologie per sviluppare e migliorare il proprio modello di lavoro, dando così ai propri pazienti una nuova esperienza.

La produzione dei dispositivi è affidata allo stabilimento di Verona, impiegando mano d'opera specializzata in grado di eseguire il montaggio e collaudo dei componenti ottici con la necessaria perizia e competenza.

L'Azienda è certificata:

SCANNER INTRAORALE 3D PROGRESS MHT

Caratteristiche:

3D Progress è l'unico scanner portatile disponibile sul mercato: pesa 700 grammi. Viene collegato ad un PC o laptop tramite una porta USB.

Molto facile ed immediato da usare, fino a 28 scansioni per secondo, combinandole in tempo reale e senza l'utilizzo di polveri per opacizzare il dente. Sistema antiappannamento della lente sia per il dentista che per il laboratorio. I dati acquisiti in formato 3D sono mostrati in tempo reale sullo schermo del computer.

Sistema composto da:

-manipolo con telecamera contenente ottica da microscopio confocale (con lente che si muove da 0 a 2 cm) per una maggiore precisione, laser con luce rossa e ventole di raffreddamento;

-alimentatore;

-Software innovativo in alta definizione per il salvataggio dei dati del paziente e l'esportazione dell'impronta digitale in files formato STL aperto, compatibili con tutti i software CAD aperti.

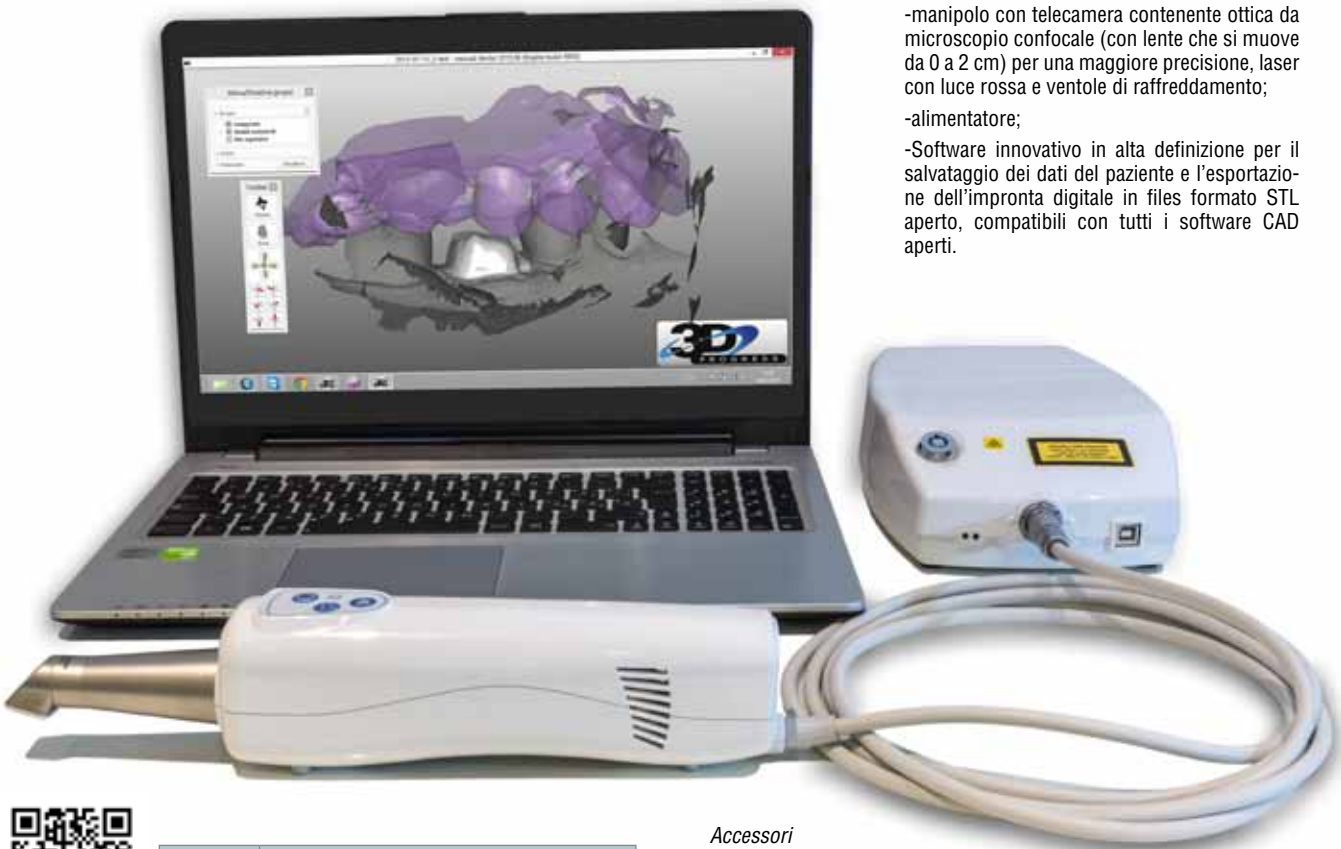

Codice VS	Articolo
SRN.000063	SCANNER INTRAORALE 3D PROGRESS MHT

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
--	Protezioni intra orali (Pack of 100 pcs)	42,75

3M

True Definition Scanner

Elevate the Experience Advance your Practice

60 Secondi

Una volta preparato il campo, è possibile eseguire la scansione di un'intera arcata diagnostica in soli 60 secondi.

3M™ True Definition Scanner è stato realizzato per offrirvi reali vantaggi

- **Accuratezza:** la chiave per restauri ed apparecchi precisi
- **Facilità d'uso:** manipolo piccolo e leggero per una scansione facile e veloce
- **Flessibilità:** a voi la scelta di come avvalervi dell'odontoiatria digitale
- **Controllo** degli aspetti clinici più critici dell'impronta

ASSISTINA 301 PLUS

W&H

Caratteristiche:

Sistema di manutenzione per detersione automatica dei canali dello spray e lubrificazione di qualsiasi manipolo e ablatore ad aria. Semplice ed efficace: gli strumenti durano di più, lubrificazione delle parti interne con Service Oil, detersione dei canali dello spray e dell'aria con liquido detergente, spurgo con aria compressa.

Codice VS	Articolo
WEH.000123	Lubrificatore ASSISTINA 301 PLUS W&H 00030125

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
WEH.000096	Assistina set Detergente + Lubrificante 02680500	88,20
WEH.000146	Assistina Detergente 1lt. 02680200 W&H	30,60
WEH.000147	Assistina Lubrificante 500 ml 02675910 W&H	58,05

ASSISTINA 3X3

W&H

Caratteristiche:

Perfetta pulizia interna ed esterna: i vostri vantaggi a colpo d'occhio.

- Pulizia interna automatica
- Pulizia esterna automatica
- Perfetta lubrificazione degli strumenti
- Ciclo breve
- Semplicità di impiego
- Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

1. Pulizia interna del canale spray e dei microcomponenti, pulizia esterna dello strumento
2. Pulizia mediante getto d'aria del canale spray e dei microcomponenti
3. Lubrificazione dei microcomponenti con W&H Service Oil F1

Codice VS	Articolo
WEH.000180	Lubrificatore Assistina 3x3 MB-300

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
WEH.000182	Cartuccia detergente Assistina 3x3 1pz	23,22
WEH.000184	Cartuccia lubrificante Assistina 3x3 1pz	29,07

LUBRIFICATORE QUATTROCARE PLUS ARIA 2124A

KAVO

Caratteristiche:

- Sequenza automatica del processo di manutenzione
- Di facile impiego
- Subito pronto per l'uso
- 60 secondi è il tempo totale richiesto da un ciclo completo per 4 strumenti
- Una completa dotazione di strumenti per ogni procedimento: turbina, manipoli e contrangoli - tutti e subito
- Impiego immediato degli strumenti alla fine del ciclo
- Non richiede manutenzione
- Mani pulite
- Posto di lavoro pulito
- Controllo elettronico del procedimento
- Segnalazione errori ottica ed acustica
- Spia segnalazione bomboletta vuota
- Dotazione di partenza completa di quattro attacchi (1 x MULTIflex / 3 x INTRAmatic)
- Misure: cm. 35x38x28 (LxAxP)
- Peso: 10 Kg.
- Allacciamento all'aria compressa

Codice VS	Articolo
KAV.001154	Lubrificatore Qattrocare Plus Aria 2124A 1.008.3805

Accessori

Articolo	Prezzo netto
Adattatore Intramatic per Quattrocare Kavo 0.411.7981	60,00
Adattatore Multiflex per Quattrocare Kavo 0.411.7991	66,43
Adattatore per testina per Quattrocare Kavo 0.411.7941	122,73
Adattatore Comfort drive per Quattrocare Kavo 1.005.1707	62,00
Adattatore strumenti Sirona TE per Quattrocare Kavo 1.000.1003	52,00
Adattatore turbine Sirona T1 per Quattrocare Kavo 1.000.7156	115,00
Adattatore strumenti Bien Air per Quattorcare Kavo 1.001.7860	177,75
Adattatore turbine W&H per Quattrocare Kavo 1.001.7888	168,33
Adattatore turbine Midwest per Quattrocare KAvo 1.000.8459	133,01
Adattatore turbine NSK per Quattrocare Kavo 1.000.8786	115,00
Adattatore attacco Borden a 2 vie per Quattrocare Kavo 1.002.1217	120,05

LUBRIFICATORE QUATTROCARE CLEAN

KAVO

Qualità, sicurezza, igiene

Nuovi standard e direttive fanno aumentare i requisiti che devono soddisfare gli studi dentistici.

Massima sicurezza della pulizia e manutenzione con costi minimi

KaVo QUATTROcare CLEAN fa la differenza.

L'innovativa tecnologia a vapore fa in modo che vi sia un basso consumo di detergente, a tutto vantaggio del budget e dell'ambiente

Inoltre con gli appositi adattatori è possibile effettuare la pulizia interna di:

- Inserti Kavo Sonicflex
- Serraggio delle frese su manipoli e turbine"

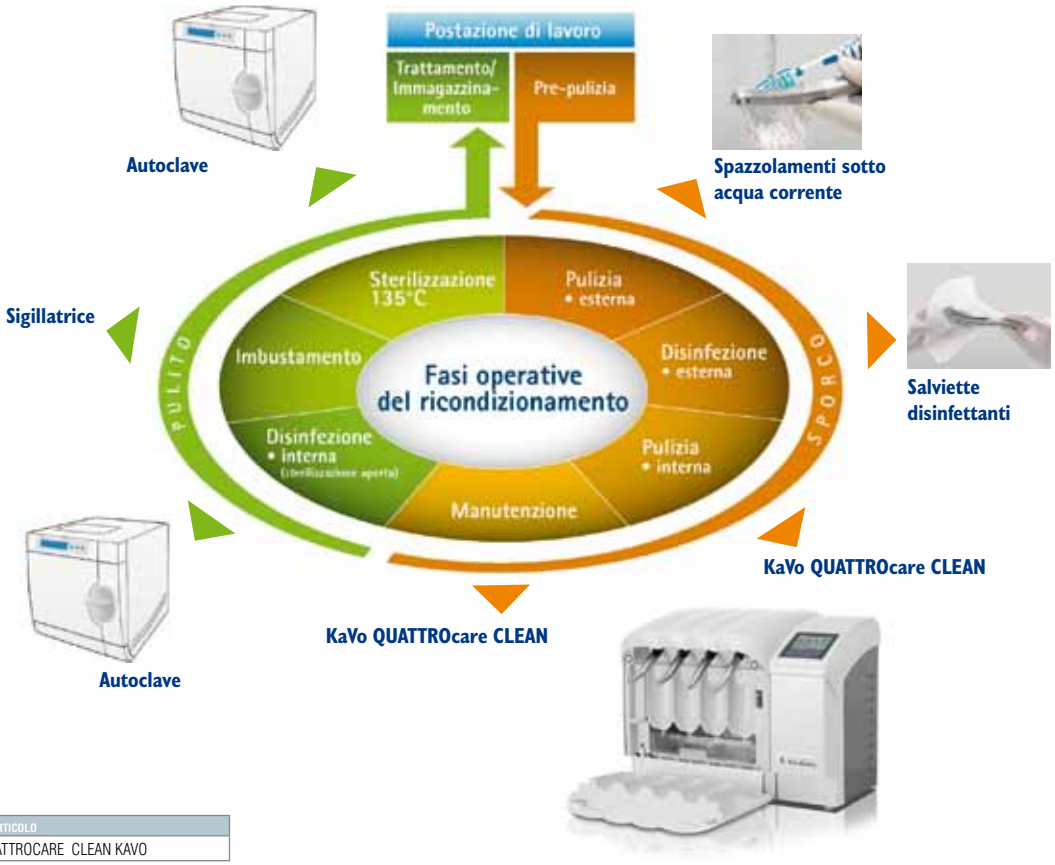

Codice VS	ARTICOLO
-	LUBRIFICATORE QUATTROCARE CLEAN KAVO

LUBRIFICATORE ICARE PLUS

NSK

Sistema automatico per la pulizia, disinfezione e lubrificazione degli strumenti rotanti.

Disinfetta dentro e fuori, efficacia al 99,999% dei batteri distrutti.

Cicli di 10 minuti fino a 4 strumenti.

Disponibile in due versioni: 3 manipoli e 1 turbina, 2 manipoli e 2 turbine.

Set completo di n°1 flacone n. clean (500ml), n°1 flacone n.cid (500ml), n°1 flacone olio lubrificante (1 lt.)

Codice VS	ARTICOLO
-	LUBRIFICATORE ICARE PLUS NSK

Accessori

ARTICOLO	listino	sc.	offerta
ADATTATORE BIEN AIR NK008ICAB			105,00
ADATTATORE KAVO NK008ICAK			105,00
ADATTATORE NSK NK008ICAN			105,00
ADATTATORE SIRONA NK008ICAS			105,00
ADATTATORE W&H NK008ICAW			105,00
DETERGENTE N.CLEAN-FLACONE DA 500ml NK008ICLE1	~~23,40~~	15%	19,89
DETERGENTE N.CID-FLACONE DA 500ml NK008ICID1	~~23,40~~	15%	19,89
NSK.000022 OLIO CARE 3 PLUS REFILL 1 LITRO NK0070004	~~105,00~~	15%	84,00

ESTRATTORI PNEUMATICI

Codice VS	Articolo
KAV.000200	Coronaflex 2005 0.579.1000

CORONAFLEX 2005

KAVO

Caratteristiche

- La forza precisa e concentrata permette di estrarre ponti e corone fissi in assoluta sicurezza e senza dolore per il paziente.
- La spinta assiale presenta i vantaggio che la protesi, durante la rimozione, non è soggetta ad inclinazione.
- Il KaVo CORONAflex si collega con facilità all'attacco MULTIflex.
- Lo strumento non necessita di manutenzione.
- Il CORONAflex è autoclavabile fino 135°.

Dotazione:

- CORONAflex
- Pinza per corone 0.579.0111
- Portaocchielli 0.579.0412
- Gancio, piccolo 0.579.0392
- Gancio, grande 0.579.0402
- Occhiello 0.579.0422
- Attacco di pulizia 1.005.9618

MANIPOLI CA CONSERVATIVA

Codice VS	Articolo
KAV.001174	Manipolo EVA E61C EXPERTmatic 1.008.4999

MANIPOLO EVA E61C EXPERTMATIC

KAVO

Caratteristiche:

- Contrangolo EVA-Prophy per sistema EVA
- Ideale per la limatura degli spazi interdentali, riduzione prossimale dello smalto ecc.
- Altezza di corsa 0,8 mm con smorzamento
- Possibilità di arresto preciso delle lime grazie a 36 regolazioni a scatto

Codice VS	Articolo
NSK.000126	Manipolo EVA-ER4M per inserti Prof-In NK0001EV4

MANIPOLO EVA-ER4M PER INSERTI PROF-IN

NSK

Caratteristiche:

- Riduzione 4:1
- Per punte EVA
- Azione verticale alternata 1,4 mm.

MANIP. CA BLU S/F.O.

Codice VS	Articolo
NSK.000111	Manipolo S-MAX M25 1:1 C/TESTINA NSK NK000M025

MANIPOLO S-MAX M25 1:1

NSK

Caratteristiche:

- Corpo in acciaio inossidabile
- Sistema Clean Head
- Garanzia 1 anno

MANIPOLO E20L EXPERTMATIC 1:1 F.O.

KAVO

Caratteristiche:

- Dotato di spray a tre getti
- Filtro dell'acqua intercambiabile
- Testina di piccole dimensioni
- Conduttori ottici a 25.000 Lux
- 18 mesi di garanzia

Codice VS	Articolo
KAV.001133	Manipolo E20L EXPERTmatic 1:1 f.o. C/TEST. 1.007.5540

MANIPOLO WE-56 LED G 1:1

W&H

Caratteristiche:

- Spray singolo
- Dimensioni testina Ø 10,1 mm
- IRC superiore a 90

L'indice di resa cromatica (IRC) è un fattore importante delle fonti di luce artificiali, in quanto un IRC elevato assicura una resa cromatica ricca di contrasti ed una percezione naturale delle tonalità del rosso in bocca. Una resa cromatica perfetta si ha con indice pari a 100.

Codice VS	Articolo
WEH.000137	Manipolo WE-56 LED G 1:1 W&H 10255600

MANIPOLO WG-56 LT 1:1 F.O.

W&H

Descrizione:

Contrangolo 1:1 con fibre ottiche, spray integrato, testina diam. 9,5 mm., cuscinetti in ceramica.

Indicazioni:

- Preparazione di cavità
- Trapanazione
- Resezione
- Separazione
- Finitura dei bordi di cavità e otturazioni

Codice VS	Articolo
WEH.000151	Manipolo W&H Synea WG56LT 1:1 f.o

MANIPOLO S-MAX M25L F.O. 1:1

NSK

Caratteristiche:

- Corpo in acciaio inossidabile
- Sistema Clean Head
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Garanzia 1 anno

Codice VS	Articolo
NSK.000086	Manipolo S-MAX M25L F.O. 1:1 NK000M25L

MANIPOLO X-SERIES X25L F.O. 1:1

NSK

Caratteristiche:

- Corpo in Titanio
- Superficie Duracoat
- Sistema Clean Head
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Garanzia 2 anni

Codice VS	Articolo
NSK.000084	Manipolo X-SERIES X25L F.O. 1:1 NK00TX25L

MANIPOLI CA BLU F.O.

Codice VS	ARTICOLO
SRN.000051	MANIPOLO T1 LINE C 40L 1:1 SIRONA

MANIPOLO T1 LINE C 40L 1:1

SIRONA

Caratteristiche:

- Involucro in titanio
- Indicato per la preparazione di cavità e corone, finitura ed escavazione.
- Per frese ø 2,35 mm
- Spray singolo
- Made in Germany
- Fibrato
- Velocità 40.000 rpm
- Trattamento DLC che riveste i cuscinetti ceramici per una massima durevolezza
- Diametro testina: 8,7mm

Codice VS	ARTICOLO
SRN.000052	MANIPOLO T2 LINE A 40L 1:1 SIRONA

MANIPOLO T2 LINE A 40L 1:1

SIRONA

Caratteristiche:

- Involucro in titanio
- Indicato per la preparazione di cavità e corone, finitura ed escavazione.
- Per frese ø 2,35 mm
- Spray singolo
- Made in Germany
- Fibrato
- Velocità 40.000 rpm
- Diametro testina: 9,7mm

MANIPOLI CA ROSSI F.O.

Codice VS	ARTICOLO
WEH.000138	Manipolo WE-99 LED G 1:4,5 W&H 10259900

MANIPOLO WE-99 LED G 1:4,5

W&H

Caratteristiche:

- Contrangolo 1:4,5
- Sistema di bloccaggio a pulsante
- Velocità max motore: 40.000 min-1
- Triplo spray
- Dimensioni testina: Ø 10,1 mm
- Garanzia 12 mesi

Codice VS	ARTICOLO
WEH.000150	Manipolo WG-99 LT Synea Fusion 1:5 F.O.

MANIPOLO SYNEA FUSION WG99LT

W&H

Caratteristiche:

- Cuscinetti a sfere in ceramica
- Quattro uscite spray
- Diametro testina Ø 10 mm
- Bloccaggio a pulsante per frese
- Filtro spray integrato
- Garanzia 24 mesi

NOVITA'

Codice VS	ARTICOLO

MANIPOLO M25L 1:5 MASTERMATIC LUX

KAVO

Caratteristiche:

- Testina ridotta Ø = 10,3 mm (-20% rispetto al 25 LP)
- Angolazioni brevettate 100°/19° (angolo di vista 27°)
- Tecnologia Triple Gear, silenziosità senza vibrazioni (55 dB(A))
- Microfiltro dello spray sostituibile
- Fotoconduttore ottico monocorpo fino a 25.000 LUX
- Garanzia 24 mesi

MANIPOLO E25L EXPERTMATIC 1:5 F.O. C/TEST.

KAVO

Caratteristiche:

- Più elevato rapporto qualità/prezzo/durata
- Elevata potenza fino a max. 18 Watt
- KaVo Microfiltro: integrato e sostituibile.
- Garanzia 18 mesi

Codice VS	ARTICOLO
KAV.001134	Manipolo E25L EXPERTmatic 1:5 F.O. C/TEST. 1.007.5550

MANIPOLO X-SERIES X95L 1:5 F.O.

NSK

Caratteristiche:

- Corpo in Titanio
- Superficie Duracoat
- Cuscinetti a sfera in ceramica
- Sistema Clean Head
- Fibre ottiche Cellular Glass
- 4 uscite spray (X95L)
- Garanzia 2 anni

Codice VS	ARTICOLO
NSK.000080	Manipolo X-SERIES X95L 1:5 F.O. NK00TX95L

MANIPOLO S-MAX M95L F.O. 1:5

NSK

Caratteristiche:

- Corpo in acciaio inossidabile
- Cuscinetti in ceramica con sistema X Gear
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push UP2
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Spray quadruplo per il moltiplicatore
- Garanzia 1 anno

Codice VS	ARTICOLO
NSK.000099	Manipolo S-MAX M95L F.O. 1:5 NK000M95L

MANIPOLO T1 LINE C 200L 1:5

SIRONA

Caratteristiche:

- Fibrato
- Indicato per la preparazione di cavità e corone, finitura ed escavazione.
- Per frese ø 1,6 mm
- Quattro Spray
- Velocità 200.000 rpm
- Made in Germany
- Trattamento DLC che riveste i cuscinetti ceramici per una massima durevolezza
- Diametro testina: 8,7 mm

Codice VS	ARTICOLO
SRN.000035	MANIPOLO T1 LINE C 200L 1:5 SIRONA

MANIPOLO T2 LINE A 200L 1:5

SIRONA

Caratteristiche:

- Fibrato
- Indicato per la preparazione di cavità e corone, finitura ed escavazione.
- Per frese ø 1,6 mm
- Quattro Spray
- Velocità 200.000 rpm
- Made in Germany
- Diametro testina: 9,7 mm

Codice VS	ARTICOLO
	MANIPOLO T2 LINE A 200L 1:5 SIRONA

PROFILASSI VERDE S/F.O.

Codice VS	ARTICOLO
KAV.000964	Manipolo CA 31 ES RID. 4:1 S/F.O. 1.003.1109

MANIPOLO CA 31 ES RID. 4:1 S/F.O.

KAVO

Caratteristiche:

- Per gommini e spazzolini a vite e a pressione
- Testina estremamente piccola
- Nessun spigolo
- **Protezione contro la penetrazione di pasta grazie alla chiusura ermetica**

MANIPOLI DRITTI BLU S/F.O.

Codice VS	ARTICOLO
KAV.000813	Manipolo 10 ES dritto 1:1 S/F.O. 1.003.1111

MANIPOLO 10 ES DRITTO 1:1 S/F.O.

KAVO

Caratteristiche:

- Max. 40.000 min-1
- Per frese per manipolo con gambo Ø 2,35mm
- Spray esterno
- Tenuta mandrino 40 N

Codice VS	ARTICOLO
KAV.001188	Manipolo E10C EXPERTmatic DRITTO 1:1 S/F.O. 1.007.5560

MANIPOLO E10C EXPERTMATIC DRITTO 1:1 S/F.O.

KAVO

Caratteristiche:

- Dotato di efficiente spray integrato
- Cambio delle punte rapido e semplificato grazie ad una maggiore maneggevolezza dell'anello girevole
- Adatto per frese da manipolo e da contrangolo
- Sistema di serraggio rinforzato.

Codice VS	ARTICOLO
NSK.000115	Manipolo dritto 1:1 S-MAX M65 1:1 NK000M065

MANIPOLO DRITTO 1:1 S-MAX M65 1:1

NSK

Caratteristiche:

Il corpo in acciaio inossidabile assicura grandi vantaggi dal punto di vista della sensibilità e dell'operatività, favorendo trattamenti di precisione; gli ingranaggi interni offrono una grande silenziosità operativa con vibrazioni minime per trattamenti confortevoli, sia per l'operatore che per il paziente.

Garanzia: 1 ANNO

Codice VS	ARTICOLO
WEH.000143	Manipolo dritto HE-43 1:1 10154303

MANIPOLO DRITTO HE-43 1:1 S/F.O.

W&H

Caratteristiche:

Senza spray, serraggio a rotazione per un cambio rapido e semplice della fresa, per frese Ø 2,35 mm

Indicazioni:
- preparazione
- separazione
- trapanazione
- semplici lavori tecnici

MANIPOLO 10 LP DRITTO 1:1 GENTLEPOWER LUX

KAVO

Caratteristiche:

- Rapporto 1:1.
- Rivestimento KaVo Plasmatec-
- FotoconduttoreLUX 3
- Per frese da manipolo e contrangolo.
- Tubicini di alimentazio ne interni e separati.
- Lavabile in lavastrumenti.
- Sterilizzabile in autoclave fino a 135°C.

Codice VS	Articolo
KAV.000472	Manipolo 10LP dritto 1:1 Gentlepower Lux 1.001.5660

MANIPOLO DIRITTO HK43LT 1:1 F.O .

W&H

Caratteristiche:

Con spray singolo, serraggio a rotazione per un cambio rapido e semplice della fresa, per frese Ø 2,35 mm

Indicazioni:
- preparazione
- separazione
- trapanazione
- semplici lavori tecnici

Codice VS	Articolo
WEH.000181	Manipolo W&H dritto HK43LT 1:1 f.o.

SONICFLEX 2003 L

KAVO

Caratteristiche:

COMPLETO DI 3 INSERTI (n°5, n°6, n°7)

Con più di 50 punte disponibili è lo strumento che vanta il più ampio spettro di applicazioni:
- Profilassi (kit seal, scaler, clean, cem)
- Endodonzia (kit endo)
- Parodontologia (kit paro, rootplaner)
- Protesica e Terapia della carie minimamente invasiva (kit cariex, microinvasive, angle, bevel)
- Chirurgia (kit retro, bone, implant)
- Preparazione di inlay/onlay (kit prep gold, prep ceram, prep CAD/CAM, cem)
- Potenza regolabile

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
KAV.000364	Ablatore Sonicflex 2003 L KAVO 1.000.8333 completo di 3 inserti	
KAV.000355	CHIAVE SONICFLEX 2003-SONOSOFT-PIEZOLUX KAVO 1.000.4887	39,90

ABLATORE SONOSURGERY PER ATTACCO KAVO

TKD

Caratteristiche:

Ablatore pneumatico per le procedure di profilassi di rimozione del tartaro o per le procedure di chirurgia ossea mediante ausilio degli speciali inserti Kavo/Komet.

Nuovo manipolo rinforzato e migliorato nel sistema vibrante. Connessione rapida compatibile MULTIflex (4 vie).

Attacco rapido SONOSURGERY STERIL con ingresso esterno per liquidi medicali.

Codice VS	Articolo
TKD.000018	ABLATORE SONOSURGERY PER ATTACCO KAV

TESTINE

Codice VS	Articolo
KAV.001229	Testina 1:1 blu intra Kopf L68 art. 1.008.1833

TESTINA L68 IN ACCIAIO

KAVO

Caratteristiche:

- Trasmissione 1:1
- Per frese da contrangolo
- Con morsetto a pulsante, espulsore detriti e bloccaggio rinforzato
- Asportazione di sostanza cariogena; preparazione della base della cavità
- Numero di giri operativo max.: 40.000 g/min

Codice VS	Articolo
KAV.001238	Testina L31 Ermetica per profilassi 1.008.1824

TESTINA L31 ERMETICA PER PROFILASSI

KAVO

Caratteristiche:

- Riduzione 2:1
- Con filettatura e pulsante per accessori Snap-On e Screw-Type (coppette, gommini e spazzolini)
- Con impermeabilizzazione multipla per evitare in modo ottimale la penetrazione della pasta lucidante e l'usura a ciò connessa
- Rimozione placca, lucidatura otturazione e lucidatura superficie dentale, ad es. dopo il trattamento con getto di polvere o ablazione del tartaro
- Numero di giri operativo max. 15.000 g/min

TURBINE

Codice VS	Articolo
KAV.001336	Turbina Mastertorque M9000L

TURBINA MASTERTORQUE M9000L

KAVO

Caratteristiche:

La nuova turbina dentale KaVo

Grazie al 20% di potenza in più, al minor peso e alla tecnologia di sicurezza "Direct-Stop", la turbina dentale KaVo MASTERtorque è la vera alternativa ai contrangoli ad alta velocità.

DST, Direct Stop Technology - la fresa si arresta completamente in un solo secondo - Igienico, nessun sistema di riaspirazione

Più forte - 20 % in più di potenza, 23 Watt

Estremamente silenzioso - 57 dB(A)

Visuale perfetta - in funzionamento spray

Codice VS	Articolo
KAV.001132	Turbina SMARTtorque S619L F.O. 1.008.1641

TURBINA SMARTTORQUE S619L F.O

KAVO

Caratteristiche:

- Funzionamento silenzioso, senza vibrazioni (65 dB(A))
- 15 watt di potenza a soli 2,8 bar
- Sistema di serraggio a pulsante KaVo (30 N forza di tenuta)
- Corpo testina compatto (altezza 14,5 mm - Ø: 12,5 mm)
- Spray a 4 getti per un raffreddamento ottimale
- Stop di riaspirazione potenziato
- Fotoconduttore ottico (25.000 LUX)

Codice VS	Articolo
KAV.001168	Turbina EXPERTtorque E680L F.O. 1.006.8700

TURBINA EXPERTTORQUE E680L F.O.

KAVO

Caratteristiche:

- Intensità luminosa di 25.000 LUX
- Funzionamento silenzioso, senza vibrazioni (62 dB(A))
- 18 Watt di potenza
- cuscinetti in ceramica
- KaVo morsetto a pulsante (tenuta 32 N)
- Combinazione degli angoli ideale (a 100° la testina /a 19° l'angolo)
- Testina molto piccola (altezza: 13,6 mm/Ø:12,5 mm)
- Spray a 4 getti per il raffreddamento ottimale
- Spray microfiltro sostituibile
- meccanismo anti-riflusso
- 18 mesi di garanzia

TURBINA EXPERTTORQUE MINI E677L F.O.

KAVO

Caratteristiche:

- Lo spray a 3 getti assicura il raffreddamento ottimale della fresa e del campo operativo
- Funzionamento silenzioso, senza vibrazioni (62 dB(A))
- 15 Watt di potenza
- KaVo cuscinetti in ceramica
- Morsetto a pulsante KaVo (32 N di forza di serraggio)
- 100° angolo testina - 19° angolo impugnatura per maggior spazio libero
- Testina molto piccola (altezza: 12,2 mm - Ø:10,8 mm)
- Microfiltro sostituibile
- Meccanismo anti-riflusso
- Superficie KaVo EXPERTgrip

Codice VS	Articolo
KAV.001187	Turbina EXPERTtorque Mini E677L F.O. 1.007.3600

TURBINA TI-MAX X-SERIES F.O.

NSK

Caratteristiche:

- Corpo in Titanio
- Superficie Duracoat
- Sistema di doppio getto d'aria
- Valvola di regolazione automatica della pressione
- Cuscinetti a sfera in ceramica con innovativo Sistema ISB
- Sistema Clean Head
- Fibre ottiche Cellular Glass
- 4 uscite spray
- Garanzia 2 anni

TESTINA STANDARD, MINIATURE

Attacchi disponibili: NSK, KAVO, SIRONA, BIEN AIR, W&H

Codice VS	Articolo
NSK.000046	TurbinaTI-MAX X-SERIES NK0007XKS Att.Kavo testina standard F.O

Codice VS	Articolo
NSK.000079	Turbina TI-MAX X-SERIES F.O. NK0007XKM Att.Kavo testina miniatur

TURBINA S-MAX M600 F.O.

NSK

Caratteristiche:

TESTINA STANDARD

- Corpo in acciaio inossidabile
- Cuscinetti a sfera con innovativo Sistema ISB
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push UP2
- Fibre ottiche Cellular Glass
- 4 uscite spray
- Garanzia 1 anno

Testine: standard o miniature

Codice VS	Articolo
NSK.000098	Turbina S-MAX M600KL NK0007KSL F.O. Att. Kavo testina standard

TURBINA S-MAX PICO LED F.O.

NSK

Caratteristiche:

Le turbine S-Max Pico NSK sono concepite appositamente per le procedure in cui è indispensabile un'invasività ridottissima. Grazie alla testina ultra Mini e al corpo super sottile, garantiscono una maggior visibilità e funzionalità operativa più confortevole.

- Corpo in Acciaio
- Spray singolo
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema Clean Head

Codice VS	Articolo
NSK.000134	Turbina S-MAX PICO LED F.O. attacco KAVO NK0007YKL

TURBINA SYNEA FUSION TG98L

W&H

Codice VS	ARTICOLO
WEH.000152	Turbina Synea Fusion TG98LM - Attacco MULTIFLEX
WEH.000163	Turbina Synea Fusion TG98L - Attacco ROTOQUICK

Caratteristiche:

Un comfort senza precedenti combinato alla migliore illuminazione LED, a Quattro Spray, Cuscinetti a sfera ceramici per un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.

- Diametro testina Ø 11,5 mm,
- Potenza 19 W,
- Velocità 360.000 giri/min,

TURBINA T1 PREMIUM CLASS CONTROL/BOOST

SIRONA

Codice VS	ARTICOLO
-	TURBINA T1 BOOST PREMIUM CLASS
	TURBINA T1 BOOST CONTROL PREMIUM CLASS

Caratteristiche comuni:

Incredibile silenziosità, leggerezza dell'involucro 100% in titanio e design ergonomico, cuscinetti ceramici con trattamento DLC per la massima durevolezza, 4 getti spray, 25.000 LUX e Protective Head System (PHS) con doppio blocco antiriflusso. Disponibile per gli attacchi Sirona, Kavo, W&H e NSK. Garanzia 3 anni.

T1 Control è dotata dell'esclusivo sistema brevettato di controllo della velocità di rotazione grazie alla coppia costante:

- Velocità 250.000 (giri/min)
- Altezza testina 13,8 mm

T1 Boost, consente un lavoro continuo e con un elevato livello di torque, mantenendo una gradevole silenziosità. Testina più compatta.

- Velocità 370.000 (giri/min)
- Altezza testina 13 mm

TURBINA T2 COMFORT CLASS CONTROL/BOOST

SIRONA

Codice VS	ARTICOLO
SRN.000066	TURBINA T2 BOOST ATTACCO KAVO
SRN.000068	TURBINA T2 BOOST ATTACCO NSK
SRN.000054	TURBINA T2 BOOST ATTACCO SIRONA
SRN.000067	TURBINA T2 BOOST ATTACCO W&H
SRN.000065	TURBINA T2 CONTROL ATT.KAVO
SRN.000070	TURBINA T2 CONTROL ATT.NSK
SRN.000036	TURBINA T2 CONTROL ATT.SIRONA
SRN.000069	TURBINA T2 CONTROL ATT.W&H

Caratteristiche comuni:

Eccellente grip, grazie agli involucri in acciaio titanizzato, alta potenza con testina compatta, solidi cuscinetti ceramici, 4 getti spray, 25.000 lux e Protective Head System (PHS) con doppio blocco antiriflusso.

Disponibile per gli attacchi Sirona, Kavo, W&H e NSK. Garanzia 2 anni.

T1 Control è dotata dell'esclusivo sistema brevettato di controllo della velocità di rotazione grazie alla coppia costante:

- Velocità 250.000 (giri/min)
- Altezza testina 13,8 mm

T1 Boost, consente un lavoro continuo e con un elevato livello di torque, mantenendo una gradevole silenziosità. Testina più compatta.

- Velocità 370.000 (giri/min)
- Altezza testina 13 mm

ATTACCO 465 LRN MULTIFLEX 4 VIE

KAVO

Caratteristiche:

- A 4 vie a norma
- Nuovo portalampada
- Anello di regolazione spray con regolazione micrometrica
- Valvola di non ritorno

Codice VS	Articolo
KAV.000144	Attacco 465 LRN Multiflex 4 vie KAVO 0.553.1550

ATTACCO 465 LED MULTIFLEX 4 VIE

KAVO

Caratteristiche:

I vantaggi della luce LED

- Temperatura di colore simile a quella diurna, circa 5.500°K
- Luce molto focalizzata
- Incremento di intensità luminosa di circa il 15% rispetto ad una lampadina ad incandescenza
- Nessun alone di disturbo
- Nessuna perdita di luminosità dovuta a dispersione della luce (scattering)
- Margini di preparazione chiaramente identificabili

Codice VS	Articolo
KAV.001177	Attacco 465 LED Multiflex 4 vie KAVO 1.007.3197

ATTACCO LED

NSK

Caratteristiche:

Illuminazione LED per la vostra professione

NSK presenta un innovativo tipo di illuminazione LED (Light Emitting Diode).

Gli attacchi LED emettono una luce più naturale, garantendo una miglior visibilità con una minor generazione di calore.

Inoltre, le fonti di luce LED hanno una durata ed una resistenza molto prolungata rispetto alle tradizionali lampadine alogene. Una sorgente LED produce una luce con temperatura di colore di 6.500 K, molto chiara rispetto a quella alogena pari a 2.900 K, che risulta migliore per la salute degli occhi.

Disponibile attacco NSK e KaVo.

Codice VS	Articolo
NSK.000100	Atacco led per turbina KAVO
NSK.000102	Attacco led per turbina NSK

ATTACCO ROTOQUICK

W&H

Caratteristiche:

I principali vantaggi del raccordo Roto Quick W&H a colpo d'occhio:

- Leggero
- Flessibile
- Sterilizzabile
- Rotazione degli strumenti su 360°
- Valvola antiriflusso Roto Quick
- Garanzia 24 mesi

Codice VS	Articolo
WEH.000107	Attacco ROTOQUICK W&H RQ-04 S/F.O. 4 vie
WEH.000010	Attacco ROTOQUICK W&H RQ-24 F.O. 4 vie

LAMPADINE PER TURBINE E ATTACCHI

	Codice VS	Articolo	Fornitore	Prezzo netto
	WEH.000073	Lampadina TURBINA TOPLIGHT W&H2207600	W&H	32,80
	KAV.000148	Lampadina F.O. PER ATTACCO TURBINA KAVO	KAVO	28,15
	KAV.001060	Lampadina LED PER ATTACCO TURBINA KAVO	KAVO	96,63
	NSK.000140	Lampadina F.O. PER ATTACCO TURBINA KIT 3PZ.	NSK	76,08
	NSK.000123	Lampadina LED PER ATTACCO TURBINA	NSK	43,34
	TDK.000008	Lampadina LED per ATTACCO MULTIFLEX KAVO		49,34

CARRELLO 3 PIANI ELETTRIFICATO MOD. C3R

ZILFOR

Caratteristiche:

Completo di 2 prese universali per l'utilizzo di apparecchiature elettriche.

Spigoli arrotondati, praticità e minimo ingombro sono le caratteristiche che lo distinguono.

Una soluzione razionale per piccoli problemi di organizzazione all'interno dello studio dentistico

Misure di ingombro: 40 x 45 x h. 80

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
ZIL.000001	Carrello 3 piani elettrificato mod. C3R ZILFOR	171,00

CARRELLO C3RK ELETTRIFICATO

ZILFOR

Caratteristiche:

Carrello a tre ripiani dalla linea sobria ed essenziale e di dimensioni contenute. Modello con bordi dei ripiani rialzati e spigoli arrotondati, dotato di presa multipla universale. Misure d'ingombro: L 49cm , P 37cm , H 77cm.

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
ZIL.000006	CARRELLO C3RK ELETTRIFICATO	135,00

CARRELLO C2R

ZILFOR

Caratteristiche:

Carrello a due ripiani, dalla liea sobria ed essenziale, realizzato in acciaio elettrozincato verniciato con polveri epossidiche e dotato di un cassetto frontale per piccoli strumenti. La struttura robusta permette il posizionamento di macchinari pesanti quali autoclavi. Misure d'ingombro: L 56cm, P 44cm, H82 cm.

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
ZIL.000007	CARRELLO C2R ZILFOR	177,00

CARRELLO 3 RIPIANI MOD. C502 ELETTRIFICATO

ROSSICAWS

Caratteristiche:

Carrello a tre ripiani con bordi rialzati. Completo di maniglia ed impianto elettrico per il collegamento delle apparecchiature elettromedicali.

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
CAW.000170	CARRELLO 3 RIPIANI MOD. C502 ELETTRIFICATO ROSSICAWS	135,00

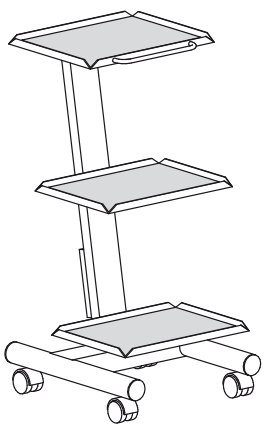

CARRELLI

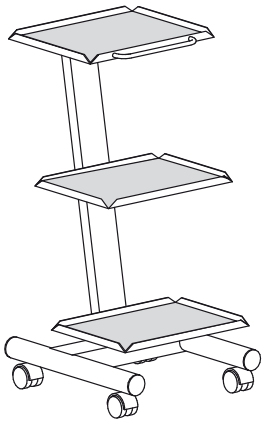

CARRELLO 3 RIPIANI MOD. C502/A

ROSSICAWS

Caratteristiche:

Carrello a tre ripiani con bordi rialzati. Completo di maniglia , ma non elettrificato.

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
CAW.000194	CARRELLO 3 RIPIANI MOD. C502/A ROSSICAWS	106,00

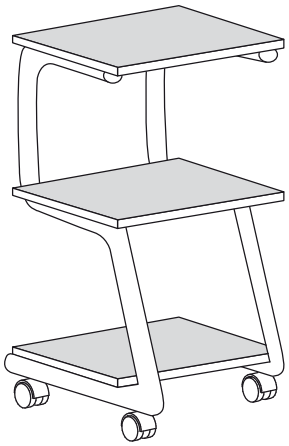

CARRELLO 3 RIPIANI MOD. C503

ROSSICAWS

Caratteristiche:

Carrello a tre ripiani non elettrificato.

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
CAW.000159	CARRELLO 3 RIPIANI MOD. C503 ROSSICAWS	111,00

DISPENSER CALZARI

DISTRIBUTORE PER CALZARI HME EASY MAX PLUS

KI ACCESSORI

Caratteristiche:

Macchinario che permette di indossare calzari in plastica o in fibra TNT, silenziosa e senza alcun dispendio di energia elettrica. Per la sua semplicità d'uso e l'altissima sicurezza in materia d'igiene, EASY MAX può essere utilizzata in ambienti che esigono un alto livello di sterilità oa rischio contaminazione, ma anche più semplicemente in esposizionidove le normali calzature possono rovinare e sporcare. Il manico in acciaio fornisce un appoggio sicuro che facilta il movimentoa persone meno abili.

Codice VS	Articolo
KIA.000007	Hygenic Machine Easy Max

DISTRIBUTORE PER CALZARI HM COMPACT 100

KI ACCESSORI

Caratteristiche:

Compact100, dispositivo per calzari in ABS, grazie alle sue dimensioni è installabile in qualsiasi luogo.

Non necessita di collegamento alla rete elettrica.

Copriscarpe in dotazione (220pz), compatibili con ogni tipo di attrezzatura. Disponibile nei colori verde, grigio, blu e arancio.

Altezza: 74 cm

Larghezza: 22,5 cm

Profondità: 64 cm

Peso: 5 kg.

Codice VS	Articolo
KIA.000027	DISTRIBUTORE PER CALZARI HM COMPACT 100 grigio

AMICO BOX

ZILFOR

Caratteristiche:

Mini-laboratorio portatile dalla linea armoniosa ed ergonomica, dal design ricercato e funzionale. Unità di lavoro su base frenante che garantisce ottime condizioni di illuminazione e di pulizia. Corredato di pulitrice monoalbero, impianto silenzioso di aspirazionead alta efficienza, lampada ad alta resa cromatica, interruttore generale e singolo per ogni apparecchio, protezione in policarbonato con finestra centrale in plexiglass per schizzi e schegge, sacchetto filtro in fibre sintetiche per il recupero delle polveri di lavoro ed infine alloggiamento per reostato e micromotore. Disponibile anche nella "versione d'appoggio", per disporre l'unità direttamente sul banco di lavoro. Micromotore e siringa d'aria non compresi.

Codice VS	Articolo	
ZIL.000005	AMICO BOX VERSIONE CON PULITRICE	
ZIL.000010	AMICO BOX VERSIONE SENZA PULITRICE	
ZIL.000013	AMICO BOX VERSIONE DA APPOGGIO CON PULITRICE	
Accessori:		PREZZO NETTO
ZIL.000012	SACCHETTI FILTRO ART.SA	25,00

MICROMOTORE K5 PLUS A PEDALE

KAVO

Caratteristiche:

Il manipolo presenta prestazioni convincenti con una coppia massima di 4,5 Ncm e una velocità fino a 35.000 giri/min.

Grazie al sistema monoalbero brevettato il micromotore risulta robusto e resistente nel tempo e la manutenzione è molto semplice. La forma corta e compatta ed il peso ridotto consentono di lavorare senza affaticarsi.

- Numero di giri: 1.000 - 35.000 giri/min rotazione oraria, Rotazione antioraria limitata a 5.000 giri/min;
- Potenza: max 85 W

Codice VS	Articolo
KAV.000382	MICROMOTORE K5 PLUS A PEDALE 1.009.4245 KAVO

MICROMOTORE N7 NEW

MARATHON

Caratteristiche:

- Potenza: 100W
- Velocità max torque: 45.000 rpm
- Sistema di sicurezza con blocco per sovraccarico
- Manipolo SH37LN
- Meccanismo antipolvere
- Migliorato vibrazioni e rumorosità

Codice VS	Articolo
MTH.000006	MICROMOTORE N7 New + MANIPOLO + PEDALE

VIDEOCAMERA VISTACAM IX HD

DURR

Caratteristiche:

Vera risoluzione HD per una perfetta diagnosi della carie e comunicazione con il paziente.

- Nuovo sistema di autofocus con illuminazione a due LED per immagini brillanti e nitide nelle riprese intraorali extraorali e macro
- Brillante qualità d'immagine HD: risoluzione sino a1280 (orizz.) x 1024 (vert.) punti immagine anche in modalit. VideO
- Elaborazione software per il rilevamento di lesioni cariose e per la visualizzazione della placca tramite fluorescenza (terminale intercambiabile Proof)
- Ausilio diagnostico per le carie interprossimali: grazie alla tecnologia a infrarossi senza esposizione ai raggi X (terminale intercambiabile Proxi)
- Design sottile ed ergonomico per un comodo accesso alla zono dei molari posteriori
- Potente software d'immagini: rilevamento attività cariogena e placca per mezzo di una scala colori anche in caso di riprese dal vivo. Semplice salvataggio della documentazione del paziente e accessibilità ai dati anche dall'IPad, grazie a Dürr Dental Imaging App.

Configurazioni:

Codice VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
	VISTACAM IX HD CAM + PROOF + PROXY	
	VISTACAM IX HD CAM + PROOF	
	VISTACAM IX HD CAM + PROXY	

VIDEOCAMERA VISTACAM IX + PROXY + PROOF

DURR

Caratteristiche:

Telecamera senza filo con nuovo sistema a terminali intercambiabili rendono il manipolo la soluzione multiutenza ideale a seconda delle necessità:

Terminale Cam per riprese intraorali brillant scala 1:1(di serie);

Terminale Proof per rendere visibili le carie e la placca sulle superfici occlusali e lisce tramite fluorescenza (di serie);

Terminale Proxi per la diagnosi precoce delle carie interprossimali, tramite tecnologia infrarossi (di serie);

Terminale Poly per il fotoindurimento dei materiali più utilizzati;

Terminale Macro per riprese fortemente ingrandite di 120x.

Autonomia batteria: fino a 45 minuti consecutivi

Lunghezza manipolo: 190 mm

Peso: 50g

Codice VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
DUR.000351	VISTACAM IX CAM + Proof + proxy	
	VISTACAM IX CAM + Proof	
	VISTACAM IX CAM + proxy	
DUR.000366	VISTACAM IX CAM PACKAGE	

Accessori:

	TERMINALE INTERCAMBIABILE MACRO 2108-130-54	
	TERMINALE INTERCAMBIABILE POLY 2108-130-52	
	INVOLUCRI PROTETTIVI MONOUSO PER POLY E PROXI (500PZ) 2108-010-60	305,00
	INVOLUCRI PROTETTIVI MONOUSO PER CAM, MACRO E PROOF (500PZ) 2108-010-50	318,00

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

SISTEMA OPERATIVO: Windows XP SP3 o superiore;
PROCESSORE (CPU):Intel Pentium 4, 1,4 GHz
MEMORIA RAM: da 1 a 2 GB
RISOLUZ. MONITOR: 1024 x 768
LETTORE OTTICO: DVD-ROM
COLLEGAMENTO: USB 2.0

VIDEOCAMERA GXC-300 DIGITALE

KAVO

Caratteristiche:

Strumento semplice ma avanzato per immagini chiare e definite:

- Ottica diretta di precisione (true optics) per eliminare le imperfezioni d'immagine ;
- Illuminazione a 4 LED;
- Profondità di visione: da 1 mm all'infinito;
- Angolo di visione 60°, direzione di visione 90°;
- Tasto laterale per acquisizione seriale din°4 immagini;
- Pulsante scorrevole per la messa a fuoco (regolabile per intraorale ed extraorale);
- Attivazione automatica della telecamera dalla base porta manipolo ed interfaccia software sempre attiva;
- Facile da installare e trasportare grazie al collegamento a PC tramite porta USB (lunghezza cavo 3mt.);
- Risoluzione: 640 x 480 pixel;
- Peso:180g

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
GEN.000091	VIDEOCAMERA GXC-300 DIGITALE KAVO	
GEN.000092	PROTEZ.MONOUSO VIDEOCAM.GXC-300 PZ.500 1.007.0380	234,00

VIDEOCAMERA ADVANCE CAM MINI SD - TPC

IDS

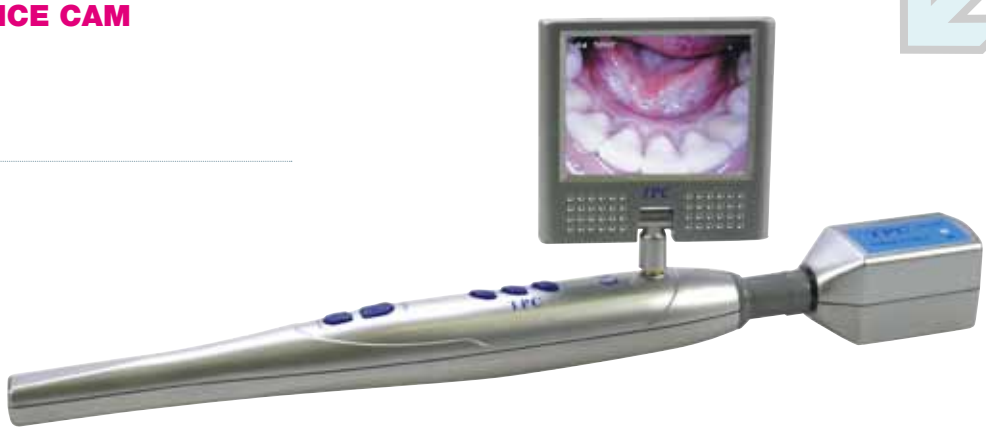

Caratteristiche:

- Manipolo cordless con batteria al litio, ricaricabile tramite cavo di alimentazione;
- Ottica Video Sony 25" CCD ;
- Risoluzione: 640 x 480 pixel;
- Illuminazione a 6 LED bianchi;
- Memorizzazione e visualizzazione immagini: SD Card sul manipolo (1GB) o su PC tramite chiavetta USB (inclusa nella confezione);
- Peso: 138 g (manipolo completo)

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
IDS.000635	Videocamera ADVANCE CAM MINI SD AIC5855 IDS 301004	
IDS.000168	Guaine monouso per telecamera 100pz	41,80

VIDEOCAMERA ADVANCE CAM

IDS

Caratteristiche:

Telecamera dotata di trasmettore wireless; il segnale viene trasmesso alla alla Docking Station, collegabile al Monitor TV o ad un PC tramite porta USB 2.0. Compatibile con sistema operativo Vista, Windows 7, XP, 2000.

Memorizzazione fino a 128 immagini ad alta risoluzione (1024x768 dpi)

Completo di telecomando per la Docking Station.

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
IDS.000212	Videocamera ADVANCE CAM AIC888 IDS 300100N	
IDS.000168	Guaine monouso per telecamera 100pz	41,80

Codice VS	ARTICOLO
STL.000185	Ablatore P5 NEWTRON CORPO +1 MANIP.+ INS.1-10P-10X 18AA58314
STL.000123	Manipolo autoclabile grigio 18AAF12281
STL.000193	Ablatore P5 Newtron corpo + pedale

ABLATORE P5 NEWTRON

SATELEC

Caratteristiche:

Irrigazione autonoma

- Capiente serbatoio: 300 ml.
- Lavoro con acqua pulita, sterile o soluzioni tipo ipoclorito o clorexidina.
- Cassette d'irrigazione di lunga durata (oltre 1000 ore).

Ergonomia

- Regolazioni semplici e precise.
- Pompa silenziosa ad erogazione constante e nebulizzazione controllata.
- Trasformatore integrato per un minore ingombro e una maggiore sicurezza.

Confezionamento: corpo macchina + 1 manipolo + 3 inserti (1, 10p, 10x)

HYGIENE KIT II PLUS

SATELEC

Caratteristiche:

Kit per trattamenti di profilassi.
Tutto il necessario per gli interventi di routine.
Il kit è composto da:

- 2 manipoli autoclavabili
- 3 punte (n. 1, 1S, 10Z)
- 3 chiavette dinamometriche autoclavabili
- 1 box autoclavabile

Codice VS	ARTICOLO
STL.000154	Hygiene kit II PLUS 18AAF00941 (2 man.+3 punte+chiave.+box)

KIT HYGIENE II

SATELEC

Caratteristiche:

Il kit è composto da:

- 1 manipolo autoclavabile
- 3 punte (n. 1, 1S, 10Z)
- 3 chiavette dinamometriche autoclavabili
- 1 box autoclavabile

Codice VS	ARTICOLO
STL.000156	Hygiene kit II 18AAF00940 (1 man+3 punte+ 3 chiav.+box)

ABLATORE P5 NEWTRON XS

SATELEC

Caratteristiche:

Con Irrigazione autonoma

- Capiente serbatoio: 300 ml.
- Lavoro con acqua pulita, sterile o soluzioni tipo ipoclorito o clorexidina.
- Cassette d'irrigazione di lunga durata (oltre 1000 ore).

Disponibile anche con manipolo a LED.

Codice VS	ARTICOLO
STL.000129	Ablatore P5 XS con serbatorio + 4 inserti ART. 18AA58122
STL.000148	Ablatore P5 XS HYGENIST + manipolo LED+10 INSERTI (10Z,1S H3,H4L,H4R,H1,TK1-1L,PH1,PH2,PH2R) 18AA58229
STL.00139	ABLATORE P5 XS HYGENIST + 10 INSERTI (10Z,1S H3,H4L,H4R,H1,TK1-1L,PH1,PH2,PH2R)

ABLATORE P5 NEWTRON XS BLU LED PURE BLUETOOTH

SATELEC

Caratteristiche:

- Nuovo sistema di rilevazione della placca con il liquido F.L.A.G. e la luce blu del led, per una rimozione precisa, veloce e focalizzata;
- Nuovo Manipolo NEWTRON SLIM B. LED (potenza 100.000 lux) con due anelli LED intercambiabili: blu per la rilevazione della placca e bianco per una maggiore visibilità intraorale. Interamente termo disinfettabile e sterilizzabile in autoclave. Corpo interno in titanio, estremamente resistente e maneggevole grazie al corpo esterno Slim.
- Pannello di comando ergonomico ed igienico, superficie in vetro inclinata e liscia, con manopola rimovibile per una pulizia completa.
- Regolazione automatica della frequenza e della potenza in tempo reale: Il Cruise Control controlla la vibrazione della punta e il Sistema CCS (Color Coding System), ossia il potenziometro a LED colorati, consente di identificare immediatamente la potenza ideale per ogni inserto utilizzato.

Frequenza degli ultrasuoni:28 kHz a 36 kHz

Irrigazione : 7 a 40 ml/min.

Dimensioni (esterne) (P x L x A) 290 mm x 158 mm x 125 mm

Cordone manipolo 2000 mm

Confezionamento:
- *manipolo Newtron slim blue led,*
- *serbatoio 300 ml,*
- *liquido F.L.A.G. 5x1,5 ml,*
- *n° 3 punte (1-1S-H3),*
- *anello led bianco,*
- *chiavetta,*
- *supporto per iPhone 4/5*

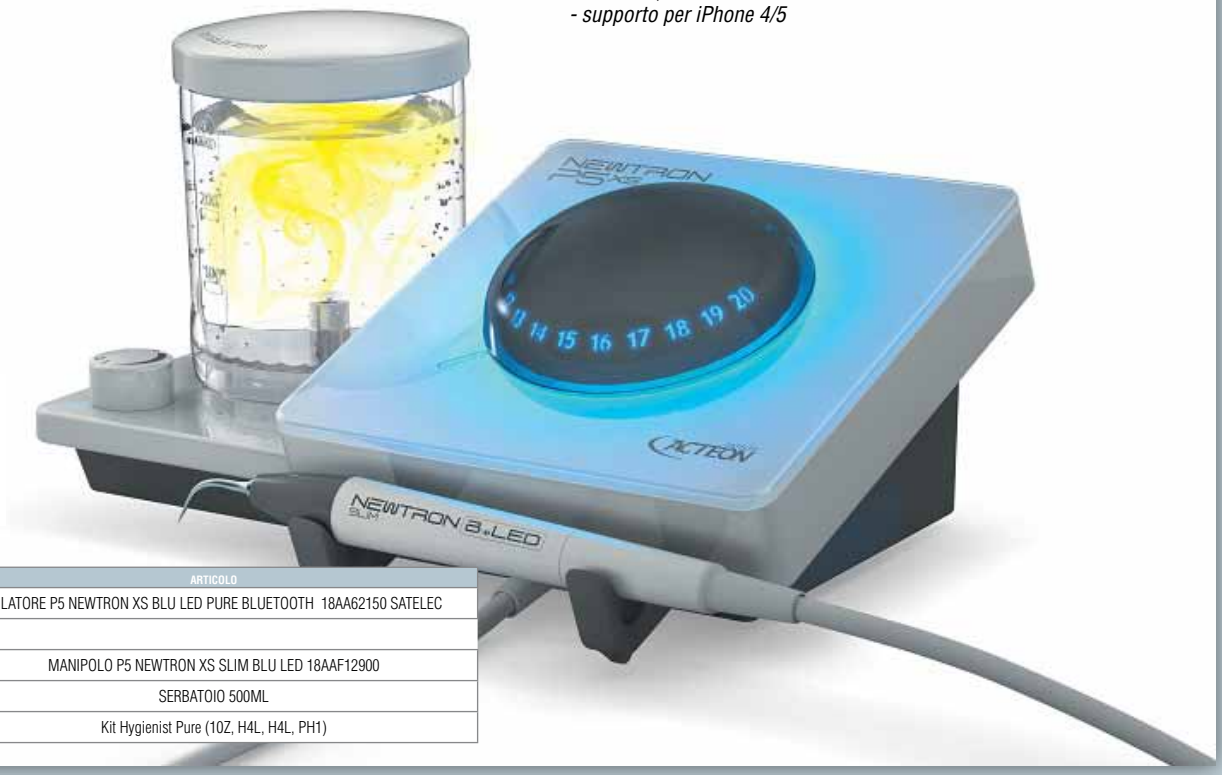

Codice VS	ARTICOLO
STL.000210	ABLATORE P5 NEWTRON XS BLU LED PURE BLUETOOTH 18AA62150 SATELEC
Accessori:	
STL.000208	MANIPOLO P5 NEWTRON XS SLIM BLU LED 18AAF12900
STL.000209	SERBATOIO 500ML
STL.000215	Kit Hygienist Pure (10Z, H4L, H4L, PH1)

ABLATORE MULTIPIEZO TOUCH

MECTRON

Caratteristiche:

- Veloce ed intuitivo grazie al display in vetro e alla superficie liscia.
- Modalità Soft Mode per il controllo del movimento dell'inserto, più delicato ed efficace grazie alle oscillazioni meno ampie.
- Dotato di manipolo LED con luce orientabile a 360°.
- Garanzia macchina 2 anni, manipolo 1 anno

Codice VS	ARTICOLO
MEC.000239	Ablatore Multipiezo Touch naked

Codice VS	ARTICOLO
EMS.000200	VERSIONE SIMPLE FT-215CA COMPLETO DI MANIPOLO E 1 PUNTA (A)
EMS.------	VERSIONE CLASSICA FT-215# COMPLETO DI MANIPOLO, E 3 PUNTE (A,P,PS)
EMS.------	VERSIONE LED FT-223# COMPLETO DI MANIPOLO LED, E 3 PUNTE (A,P,PS)

Codice VS	ARTICOLO
EMS.000209	VERS. SIMPLE FT-216CA COMPLETO DI MANIPOLO E 1 PUNTA (A)
EMS.------	VERSIONE CLASSICA FT-216# COMPLETO DI MANIPOLO, E 3 PUNTE (A,P,PS)
EMS.000201	VERSIONE LED FT-224# COMPLETO DI MANIPOLO LED, E 3 PUNTE (A,P,PS)

ABLATORE PIEZON 150 E 250

EMS

Caratteristiche:

Il Metodo Originale Piezon® è garanzia di qualità e durata:

- 35 livelli di potenza indicati dai LED, compreso On/Off
- 6 spie LED s'illuminano per 20 secondi dopo il rilascio del pedale
- Ottima qualità dell'illuminazione LED, che permette una precisa diagnosi
- Rumorosità in funzione estremamente ridotta
- Modalità operativa senza irrigazione

Ampio dispositivo per la regolazione della potenza, ergonomico, per un'impostazione della potenza precisa e semplice.

Piezon® 150 con connessione permanente dell'alimentazione dell'acqua e filtro dell'acqua esterno, per un miglior controllo delle infezioni;

Piezon® 250 con alimentazione dell'acqua indipendente.

Disponibile nella versione LED con manipolo Unibody che grazie all'emissione di una luce circolare, assicura e facilita l'individuazione del tartaro e della placca durante il trattamento."

AIR FLOW AF S2

EMS

Caratteristiche:

Sistema combinato di ablatore per la rimozione della placca e detartrasi professionale con il metodo Piezon, e sbiancatore a getto di bicarbonato con manipolo Air-Flow. Manipoli Piezon e Air-Flow autoclavabili fino a 135°. Dimensioni: larghezza 28 cm compreso comp. Manipoli, profondità 24 cm comp. Connessioni, altezza 12 cm.

Codice VS	ARTICOLO
EMS.000138	Ablatore Sbianc. Air-Flow AF S2

LAMPADA ZOOM WHITESPEED A LED

PHILIPS ZOOM

Caratteristiche:

- Luce a LED blu con durata di 50.000 ore
- Intensità variabile della luce emessa (high, medium e low)
- Consumo energetico ridotto rispetto le classiche lampade alogene
- Maggiore ergonomia grazie a: nuove manopole a scatto per regolare il braccio; impugnatura più grande; ruote dello stativo più grando per garantire maggiore stabilità.

Codice VS	ARTICOLO
DIS.000030	Lampada Zoom Whitespeed ZME 3000 Philips

SBIANCATORE AIR FLOW AF S1 FT-167

EMS

Caratteristiche:

Apparecchio per profilassi a getto di bicarbonato di sodio (Air Flow polvere EMS) per la rimozione della placca e una lucidatura professionale. Manipolo sterilizzabile fino a 135°C. Colore grigio chiaro, blu o bianco. Dimensioni: larghezza 24,6 cm comp. Manipolo, profondità 24 cm comp. Connessioni, altezza 12 cm.

Codice VS	ARTICOLO
EMS.000100	Sbiancatore Air Flow AF S1 art. FT-167/…colore da specificare

SBIANCATORI

EASYJET PRO

MECTRON

Caratteristiche:

Nuovo, affidabile ed ergonomico

Lucidatore a getto di bicarbonato con innesto rapido per turbina Unità per profilassi per un uso quotidiano facile da aprire, coperchio della camera per la polvere smontabile facile da connettere, terminale mobile di 360° testina completamente sterilizzabile e con protezioni in silicone i nuovi condotti della polvere consentono un getto di polvere costante ed efficace grande flessibilità d'utilizzo grazie ai sei differenti attacchi per turbina; kavo; midwest; sirona; w&h; borden; Bien air.

DISPONIBILE NEI COLORI:

ARANCIONE; AZZURRO; BIANCO; GIALLO; NERO; ROSA; VERDE.

DISPONIBILE PER ATTACCHI: KAVO; SIRONA; W&H; BIEN AIR; MIDWEST

EASYJET PERIO

MECTRON

Caratteristiche:

- Sbiancatore dal design classico – nuova funzione progettato specificatamente per l'utilizzo con polvere di glicina segue il protocollo originale per la pulizia a getto sub-gengivale*
- Non necessita di costose parti monouso
- Grande flessibilità d'utilizzo grazie ai sei differenti attacchi per turbina; kavo; midwest; sirona; w&h; borden; Bien air

DISPONIBILE PER ATTACCHI: KAVO; SIRONA; W&H; BIEN AIR; MIDWEST

SBIANCATORE PROPHYFLEX 3 2018

KAVO

Indicazioni:

Impugnatura girevole a 360°, per agevolare l'accesso alla zona molare

- Facile e veloce da pulire e ricaricare
- quantità di polvere regolabile per pazienti sensibili al dolore
- Completamente sterilizzabile
- Disponibile in versione per l'attacco Sirona
- Estremamente economico
- trattamento ancora più delicato con la polvere a sfere Prophypearls

Codice VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
KAV.000354	Sbiancatore PROPHYFLEX 3 2018 colore NERO KAVO	
KAV.000191	PUNTALE PLURIGETTO	168,33

NOVITÀ!

Kit Puntale Perio Con Glicina

Speciale puntale per una pulizia subgengivale che in combinazione con la polvere di glicina Perio Powder, consente di rimuovere il biofilm nelle tasche, pulire impianti e colletti dentali esposti, accedere ai punti più difficili da raggiungere.

Confezionamento KIT PUNTALE PERIO CON GLICINA:

- 3 punte perio
- 1 adattatore
- *1 chiave e 1 ugello*
- *1 dosatore e piccolo misuratore*
- *2 contenitori di polvere con guarnizione*
- *Polvere Perio da 20g*

Codice VS	ARTICOLO	PREZZO
KAV.001376	KIT PUNTALE PERIO CON GLICINA 1.009.3731	
KAV.	RICAMBI PUNTALE PERIO PER GLICINA Cod. 1.010.0287	201,00

Confezionamento RICAMBI PUNTALE PERIO PER GLICINA Cod. 1.010.0287:

- *10 punte perio*
- *1 chiave e 1 ugello*

AIR FLOW HANDY 3.0

EMS

Caratteristiche:

AIR-FLOW® handy 3.0 è l'ultima nata fra le unità portatili per pulitura ad aria di EMS ed è stata sviluppata per offrire ai professionisti del settore dentale un impareggiabile comfort di lavoro.
Ciò si vede in particolare dal nuovo ed elegante design. EMS ha lavorato a stretto contatto con un team di esperti di ergonomia, per ottimizzare il manipolo e il serbatoio per la polvere. Grazie alla forma affusolata, il manipolo è più facile da impugnare e da ruotare, riducendo l'affaticamento del polso. La nuova posizione del serbatoio per la polvere garantisce una visione diretta del cavo orale del paziente. Inoltre, il serbatoio è facile da aprire e si riempie in modo rapido e senza sporcare, grazie all'elegante accessorio "Easy Fill".

Il nuovo AIR-FLOW® handy 3.0 è ideale per un estensivo utilizzo quotidiano.
LA NUOVA GENERAZIONE DELLA PULITURA AD ARIA SOPRAGENGIVALE
Il serbatoio per la polvere handy 3.0 è appositamente studiato per le polveri con granulometria grossa ed è quindi ottimale per l'uso con le polveri sopragengivali di EMS: CLASSIC, CLASSIC COMFORT e SOFT.
AIR-FLOW® handy 3.0 è quindi il partner ideale per la rimozione del biofilm e delle macchie sopragengivali, nonché per la lucidatura dei denti.

DIsponibile per attacchi:
KAVO, SIRONA, WCH, BIEN AIR, NSK, CASTELLINI

Codice VS	ARTICOLO
EMS.000202	Sbiancatore Air flow HANDY 3.0 ATT.KAVO

AIR FLOW HANDY 3.0 PREMIUM

EMS

Caratteristiche:

AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO è la prima unità portatile per pulitura ad aria che consente di effettuare sia trattamenti sottogengivali che sopragengivali, in modo efficace, sicuro e confortevole.Questo vantaggio unico deriva dalla combinazione dell'handy 3.0 PERIO con due appositi manipoli e con una nuova polvere di EMS: la polvere PLUS.

Il manipolo AIR-FLOW® PLUS offre al medico una flessibilità ottimale, dato che può essere utilizzato sia nelle tasche parodontali profonde fino a 4 mm, che sull'intera superficie visibile del dente.

Il manipolo AIR-FLOW® PERIO garantisce invece una rimozione semplice e completa del biofilm dalle tasche parodontali profonde fino a 10 mm.

Codice VS	ARTICOLO
EMS.000199	Sbiancatore Air flow HANDY 3.0 PREMIUM att. Kavo FT-225#A/001

SBIANCATORE H1313

AMOCHI

Caratteristiche:

Sbiancatore ad aria, da montare direttamente al modulo turbina a 4 vie.

Pressione continua senza interruzioni.

Facile da pulire e disinfettare dopo l'uso. Piccolo e maneggevole, ruota su se stesso a 360 gradi per garantire una pulizia accurata dei denti anche nelle parti più nascoste.

Codice VS	ARTICOLO
AMO.000006	Sbiancatore Mochi H1313 4 vie

NEGATIVOSCOPI

Codice VS	Articolo
CSN.000049	Visore a led cm. 67x47 art. N6747

VISORE A LED CSN

CSN

Caratteristiche:

Negativoscopio rivolto ai professionisti che necessitano di visori di grandi dimensioni per leggere radiografie, TAC, MRI grazie ai suoi 67x47 cm di area utile. Grazie alla tecnologia LED (100.000 ore di funzionamento), lo spessore è ridotto a poco più di 2 cm. Questa caratteristica, oltre ad un design ricercato ed elegante ed un peso contenuto (kg. 4,5), rende New Luminosa adatta sia ad essere appeso al muro sia a lavorare sul piano.

Le radiografie vengono assicurate al visore grazie ad un sistema di molle nascosto nella cornice stessa, garantendo estrema precisione e pulizia assoluta.

SPECIFICHE TECNICHE	Modello N6747
Dimensioni esterne (l x p)	73x53 cm
Spessore	2 cm
Area di lavoro	67x47
Peso	4,5 Kg
Alimentazione	100-240V / 50-60 Hz

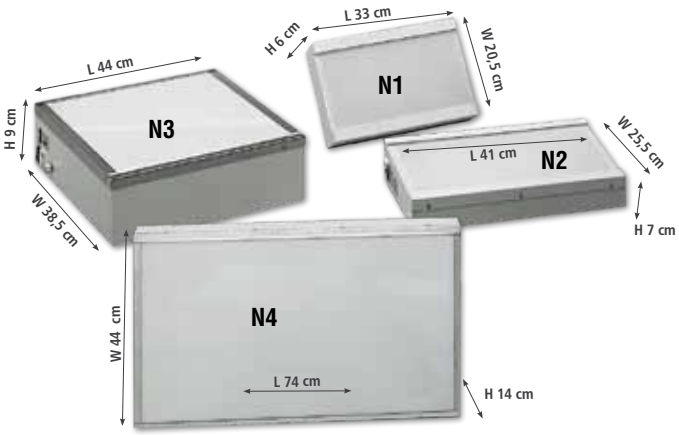

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
LAR.000093	Negatoscopio N1 cm. 31x15,5	159.30
LAR.000094	Negatoscopio N2 cm. 38x20	180.20
LAR.000096	Negatoscopio N3 cm. 40x35	175.00
LAR.000097	Negatoscopio N4 cm. 71x41	259.00

NEGATIVOSCOPI

LARIDENT

Caratteristiche:

Negativoscopi con diverse dimensioni schermo e spessori

Da banco o parete. Per OPT.

SPECIFICHE TECNICHE	Modello N1	Modello N2	Modello N3	Modello N4
Dimensioni esterne (l x p)	33x20,5 cm	41x25,5 cm	44x38,5 cm	74x44 cm
Spessore	6 cm	7 cm	9 cm	14 cm
Area di lavoro	31x15,5 cm	38x20 cm	40x35 cm	71x41 cm

SVILUPPATRICI RX MANUALI

SVILUPPATRICE MANUALE JOLLY BOX

EURONDA

Caratteristiche:

Camera oscura portatile per lo sviluppo di radiografie endorali.

Dimensioni: 320x440x290 mm

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
EUR.000038	Sviluppatrice manuale NA 1015 JOLLY BOX	175.89

SENSORE GXS-700 GENDEX UNIVERSAL SIZE

GENDEX

Caratteristiche:

Il sensore, di avanzate prestazioni, acquisisce immagini ad altissima qualità, offrendo una risoluzione visibile superiore alle 20 coppie di linee per millimetro e permettendo di operare con diversi livelli di esposizione ai raggi X.

Sensore disponibile in due diversi formati (Universal size e Larga area) per garantire la massima ergonomia

Facilmente trasportabile e "Sempre Pronto"; permette l'acquisizione dell'immagine senza alcuna inizializzazione, ma tramite rapida connettività Hi-Speed tramite USB 2.0.

Caratteristiche FORMATO Universal Size

- *Dimensione immagine 1026 x 1539 pixel*
- *Lunghezza cavo sensore 2,7 mt.*
- *Garanzia 2 anni*

REQUISITI MINIMI PC

- *Sistema Operativo: Microsoft® Windows® XP con service pack SP3*
- *Memoria: 512 MB*
- *Porta USB 2.0*

Codice VS	Articolo
GEN.000105	Sensore GXs-700 Gendex art. 1.007.6200 universal size

SENSORE VISTARAY 7.1

DURR

Caratteristiche:

- Risoluzione effettiva di 20 LP/mm (coppie di linee per millimetro)
- Rapida disponibilità dell'immagine ad alta risoluzione grazie alla tecnologia CMOS
- Facilmente trasportabile
- Connessione USB diretta Plug & Ray
- Disponibile in due formati (universale + bitewing)
- Nuovo strato scintillatore interno che riduce la dispersione dei raggi x, influendo positivamente sulla qualità d'immagine

Caratteristiche FORMATO Size 1

- Dimensioni esterne (mm) 27,4 x 39
- Dimensione immagine 1050 x 1580 pixel
- Lunghezza cavo sensore 2,5 mt.

Requisiti minimi PC

- Sistema Operativo: Microsoft® Windows® XP con service pack SP3
- Memoria: 1 GB
- Porta USB 2.0 (compatibile 3.0)

Codice VS	Articolo
DUR.000307	Sensore Vistaray 7.1 art. 2121-100-70

SENSORE PROSENSOR SIZE 1

PLANMECA

Caratteristiche:

- Sensore disponibile in tre dimensioni
- Eccellente qualità dell'immagine per una diagnostica dettagliata
- Margini arrotondati del sensore per migliorare il comfort del paziente
- L'alloggiamento chiuso ermeticamente assicura l'efficacia del controllo delle infezioni
- Cavo del sensore resistente e durevole
- Lampada a LED con codice colore sulla scatola di comando per un riscontro visivo immediato
- Innovativo connettore magnetico per facilitarne il collegamento/scollegamento e la sicurezza
- Compatibile con Windows e MacOS X
- Versione USB 'plug and play' (collega la spina e vai)

Codice VS	Articolo
PLN.000035	SENSORE PROSENSOR SIZE 1 ART. FE001898 PLANMECA

VISTASCAN MINI EASY

DURR

Caratteristiche:

Scanner per film ai fosfori con tecnologia PCS® nella versione semplificata per i soli formati 0 e 2.

Connessione USB e rete /RJ45) senza nessun display e indicato per studi monoprofessionali.

Incluso software di gestione immagini DBS WIN.

Codice VS	Articolo
DUR.000341	Vistascan Mini Easy

VISTASCAN MINI VIEW

DURR

Caratteristiche:

Scanner per film ai fosfori con tecnologia PCS® per tutti i formati intraorali (da size 0 a size 4)

Connessione rete (RJ45) e WiFi dotato di monitor 4,3" per le informazioni relative all'operatore/cartella paziente che ha richiesto la RX e visualizzazione dell'immagine. SD CARD da 8GB per il salvataggio delle immagini.

Scan Manager per la veloce gestione di grandi quantità di radiografie. Incluso software di gestione immagini DBS WIN.

Codice VS	Articolo
DUR.000329	Vistascan Mini View

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DUR.000200	Pellicole fosfori formato 0 (2x3)	152,92
DUR.000214	Pellicole fosfori formato 1 (2x4)	152,92
DUR.000201	Pellicole fosfori formato 2 (3x4)	280,42
DUR.000317	Pellicole fosfori formato 3 (2,7x5,4)	171,95
DUR.000260	Pellicole fosfori formato 4 (5,7x7,5)	190,95

VISTASCAN COMBI VIEW

DURR

Caratteristiche:

Scanner per tutti i comuni formati dentali (Intra, Pano, Ceph 18x24). Connessioni alla rete via cavo (LAN) e WiFi (WLAN), touch display ad alta risoluzione per Scan Manager, informazioni paziente e anteprima immagine.

ScanManager : Le scansioni possono essere inviate allo scanner in qualunque momento, da ogni postazione. È possibile selezionare e lanciare l'ordine di scansione richiesto sfiorando lo schermo. In seguito, l'immagine viene trasferita automaticamente al PC richiedente.

Modalità Stand-alone: può eseguire le scansioni e salvare le immagini radiografiche anche in modo indipendente dalla rete IT , collocandole in una memoria interna (SD card).

Qualità d'immagine eccellente: Grazie alla tecnologia PCS, VistaScan Combi View è in grado di visualizzare in modo affidabile lesioni cariose di grado D1 e strumenti endodontici fino a ISO 06.

Dotazione: cavo di rete, cavo dati, scheda di memoria SD, pennino, 2 film ai fosfori size 0, 4 film ai fosfori size 2, con i rispettivi caricatori e 100 involucri protettivi size 0, 300 involucri protettivi size 2, 1 supporto per caricatori size 0 - 4, 10 panni di pulizia per film ai fosfori, modulo radiografico DBSWIN e VistaEasy/TWAIN

Codice VS	Articolo
DUR.000345	VISTASCAN COMBI VIEW DURR

EXPERT DC (CON CENTRALINA)

GENDEX

Caratteristiche:

Il sistema intraorale ad alta frequenza e potenziale costante, progettato per sensori digitali e compatibile con sistemi ai fosfori e pellicola convenzionale.
Il pannello di controllo Quickset, integrato direttamente sul monoblocco radiogeno, permette la selezione automatica dei tempi di esposizione mediante tasti d'uso programmabili.
La macchia focale di 0.4 (IEC 336/1993) massimizza la risoluzione delle immagini, mentre la tecnologia alta frequenza a potenziale costante (DC) garantisce esposizioni brevi e produzione di immagini radiografiche di qualità superiore.
Gendex è tra le poche aziende al mondo a gestire internamente l'intero processo di realizzazione dei tubi a raggi X, dal design alla produzione, permettendo di massimizzare la grande competenza
Imaging in radiologia ed offrire ai propri clienti tecnologia ad elevato valore aggiunto.

Codice VS	ARTICOLO
GEN.000136	EXPERT DC 63cm 1.005.4516
GEN.000172	EXPERT DC 89cm 1.005.4517

PROX 89 CM APPLICAZIONE A PARETE

PLANMECA

Caratteristiche:

Imaging ottimizzato e di alta qualità.
Qualsiasi esigenza di contrasto e densità può essere soddisfatta grazie alla variabilità di kilovolt (50–70 kV) e milliampere (2–8 mA). Connettore magnetico integrato per sensori intraorali digitali Planmeca ProSensor.
Nuovo tubo radiogeno con macchia focale da 0,4 mm per massimizzare la risoluzione. Flusso di lavoro semplice e rapido con valori di esposizione ottimizzati per molari, premolari, incisivi, bitewing e esami endodontici.
E' possibile regolare i valori di esposizione per pellicole o imaging digitale.
Grazie al generatore di raggi X a potenziale costante e ad alta frequenza (66 kHz), il dosaggio per il paziente si riduce di oltre il 25% rispetto ai convenzionali generatori di corrente alternata.
Planmeca ProX è progettato per offrire un posizionamento facile e preciso e per trasmettere immagini professionali e di alta qualità.

Codice VS	ARTICOLO
PLN.000218	PROX 89cm a muro

VISTAINTRA DC

DURR

Caratteristiche:

- Design ergonomico per posizionamento semplice e preciso
- Comando semplificato
- Abbinamento perfetto con i film ai fosfori e i sensori
- Affidabilità a lunga durata dei tubi radiografici
- Radiazione costante
- Regolazione variabile dei valori di mA e kV
- Radiografico Dc con macchia focale di 0,4 mm
- Visualizzazione del prodotto dose-superficie (DAP) dopo l'esposizione.

Codice VS	ARTICOLO
DUR.000365	RX VISTAINTRA DC

PANORAMICO 2D GXDP-300

GENDEX

Caratteristiche:

Semplice

- Monitor touch screen per un utilizzo semplice ed esaustivo
- EasyPosition™ per un posizionamento efficace e sicuro

Affidabile

- Qualità elevata che supera gli standard Europei
- Design Gendex estremamente funzionale

Potenti funzioni software per la vostra diagnosi

- VixWin Platinum per un'efficace elaborazione delle immagini 2D
- Completa integrazione nel flusso operativo dello studio

Efficiente

- Eccezionale rapporto prezzo/qualità
- Implementa 4 programmi (Panoramica STANDARD, PEDIATRICA, ATM, BITEWING) per una completa diagnostica di routine
- La funzione 'Sempre Pronto' impedisce errori e consente di risparmiare tempo

Dati Tecnici

- Macchia focale: 0,5 ai sensi della normativa IEC 60336 (1993)
- Distanza Fuoco: 500 mm (± 10 mm)"

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
GEN.000120	PANORAMICO 2D GXDP-300 GENDEX	
Accessori:		
GEN.000131	MORSO DI RISCONTRO LINEA GXDP pz.10 GENDEX ART. 0.805.0377	88,00
GEN.000135	PROTEZ. MORSO RISC.ORTOP.GXDP 300/700 PZ.200 LATTICE	40,50
GEN.000162	PROTEZIONI IGIENICHE PER MENTONIERA LINEA GXDP (200 pz.)	87,00

PANORAMICO 3D GXDP-700

GENDEX

Caratteristiche:

Poliedrico come ciascun esperto richiede

- La scelta vantaggiosa per entrare nel mondo 2D / 3D
- Possibile aggiornamento a ceph e 3D anche successivamente all'acquisto
- Semplice da utilizzare e risultati perfetti immediatamente disponibili.
- Interfaccia utente intuitiva e di facile comprensione, con anteprima immagine.
- Affidabile, per una qualità sempre costante. Il sistema EasyPositioning garantisce un posizionamento del paziente stabile e riproducibile.
- Efficiente, per soddisfare le esigenze dei veri esperti. 12 programmi panoramici e 5 Ceph per una diagnostica completa. Modalità 3D con volume 6 x 4 cm di diametro per diagnosi anatomicamente dettagliata (estendibile fino a 6 x 8 cm).
- Macchia focale: 0,5 ai sensi della normativa IECz 60336 (1993)"

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
GEN.000121	"PANORAMICO 3D GXDP-700 GENDEX	
Accessori:		
GEN.000162	PROTEZIONI IGIENICHE PER MENTONIERA LINEA GXDP (200 pz.) 0.805.0379	87,00
GEN.000131	MORSO DI RISCONTRO LINEA GXDP pz.10 GENDEX ART. 0.805.0377	88,00
GEN.000135	PROTEZ. MORSO RISC.ORTOP.GXDP 300/700 PZ.200 LATTICE	40,50

PANORAMICO PROONE

PLANMECA

Caratteristiche:

- Generatore a potenziale costante, risonanza ad alta frequenza 60–80 kHz;
- Macchia focale di 0,5 mm;
- Posizionamento del paziente assistito dal sistema a triplo raggio laser, che indica i punti anatomici corretti.
- Interfaccia utente con grafica a colori e simboli chiari, impostazioni raggruppate in modo logico per accellerare l'imaging;
- Possibilità di selezionare i formati di esposizione corretti per ridurre al minimo la dose di radiazioni per tutti i tipi di pazienti e gli scopi diagnostici;
- Requisiti minimi di spazio operativo (L 130 cm P 130 cm H 223 cm).

Codice VS	Articolo
PLN.000074	PANORAMICO PROONE PLANMECA

PANORAMICO PROMAX 2D S

PLANMECA

Caratteristiche:

- Generatore a potenziale costante, risonanza ad alta frequenza 60–80 kHz;
- Macchia focale di 0,5 mm;
- Posizionamento del paziente assistito dal sistema a triplo raggio laser, che indica i punti anatomici corretti.
- Interfaccia utente con grafica a colori e simboli chiari, impostazioni raggruppate in modo logico per accellerare l'imaging;
- Possibilità di selezionare i formati di esposizione corretti per ridurre al minimo la dose di radiazioni per tutti i tipi di pazienti e gli scopi diagnostici;
- Requisiti minimi di spazio operativo (L 130 cm P 130 cm H 223 cm).

Codice VS	Articolo
PLN.000151	PANORAMICO PROMAX 2D S PLANMECA

PLANMECA

Planmeca ProMax® 3D
product family

PANORAMICO PROMAX 3D

PLANMECA

Caratteristiche:

Unità radiografica in grado di combinare l'immagine tomografica computerizzata a fascio conico(CBCT) alla foto del viso ed alla scansione del modello 3D in un'unica immagine volumetrica visualizzabile in qualsiasi angolazione, compresi i piani assili coronali, sagittali e trasversali; il tutto utilizzando lo stesso software avanzato.

Compatibili con Mac OS e Windows

Dati tecnici:

Promax 3D (S, CLASSIC, PLUS, MID)
macchia focale 0,5 mm;

Promax 3D MAX
macchia focale 0,6 mm;

Requisiti di spazio operativo

Planmeca ProMax
(L 150cm, P 163cm, H 243cm)

Planmeca ProMax con cefalostato
(L 250cm, P 163cm, H 243cm)

Codice VS	Articolo
PLN.000034	PROMAX 3D S
PLN.000135	PROMAX 3D CLASSIC
PLN.------	PROMAX 3D PLUS
PLN.000364	PROMAX 3D MID
PLN.------	PROMAX 3D MAX

TTL PRISMATICO XS

UNIVET

NOVITA'

Caratteristiche:

Vantaggi rispetto ai vecchi TTL:

- Ottiche più corte, più leggere e più luminose;
- Disponibili anche su montatura sportiva Techne e volendo anche senza elastico;
- Nuovi ingrandimenti: 3,5X; 4X; 5X.
- Nuova montatura "ONE" in titanio e alluminio con nasello regolabile in altezza e in versione chiara o scura (disponibile sia per prismatici che per galileiani)

CASCHETTO PRISMATICO

UNIVET

Caratteristiche:

- Spugne parasudore intercambiabili
- Regolazione di asse verticale, angolo di inclinazione e distanza interpupillare
- Manopole di presa sterilizzabili
- 100% Made in Italy
- Sovrapponibile agli occhiali correttivi
- Ingrandimenti disponibili 3,5x; 4,5x; 6x a differenti distanze di lavoro da 300 a 500 mm
- Posizione delle ottiche regolabile;
- Utilizzabile da più operatori.

TTL TECHNE

UNIVET

Caratteristiche:

- Un sistema ingrandente leggero, un campo visivo incredibilmente ampio e luminoso. Il TTL Galileiano Univet offre immagini di alta qualità grazie all'esclusivo progetto ottico PRO™ ed alle lenti acromatiche.
- Versione standard Small; medium; large. Dispone di ingrandimenti 2x; 2,5X; 3X; 3,5X a differenti distanze di lavoro da 300 a 500 mm.
- Forme sportive ed avvolgenti per una calzata perfetta
- Inserto in metallo frontale per una resistenza implementata
- Nasello regolabile
- Copertura integrata delle aree laterali
- Nuova montatura "ONE" in titanio e alluminio con nasello regolabile in altezza e in versione chiara o scura (disponibile sia per prismatici che per galileiani)

546 TTL

UNIVET

Caratteristiche:

Il nuovo concetto di TTL. Accessibilità immediata, grande semplicità, qualità Univet. Gli esclusivi modelli, proposti con distanze interpupillari predefinite, mantengono tutti i vantaggi, il comfort e le caratteristiche ottiche di un dispositivo TTL.

- Versione standard Small; medium; large disponibile con ingrandimenti 2X; 2,5X a differenti distanze di lavoro da 300 a 500 mm.

INGRANDITORI

EYEZOOM

ORASCOPTIC

Caratteristiche:

Il primo sistema brevettato che racchiude 3 ingrandimenti, regolabili da 3X a 5X in un unico occhiale.

- Rivestimenti ottici e lenti ingegnerizzati e prodotti in collaborazione con KONICA MINOLTA;
- Risoluzione ad alta definizione;
- 4 montature disponibili (Victory, Raydon, Rave e Legend)

NOVITA'

SISTEMI DI INGRANDIMENTO ORASCOPTIC

ORASCOPTIC

Caratteristiche:

DIMENSION 3 GALILEIANI

Come tutti i sistemi Orascoptic, i galileiani Dimension 3 sono realizzati su misura e personalizzati in funzione della distanza di lavoro più idonea al professionista. Offrono la possibilità di applicazione della prescrizione oculistica sugli oculari e sulle lenti esterne.

HIRes GALILEANI

Sistemi di classe II racchiudono le migliori caratteristiche di elevata definizione dell'immagine, campo visivo e profondo, maneggevolezza, ridotto (51 gr), e compatto. Sui sistemi HI-Res è disponibile la montatura Rudy Project, noto marchio di occhiali tecnici per lo sport.

Codice VS	Articolo
ORS.000036	Occhiali Orascoptic DIMENSION 3 TTL CLASS II 2,5x ART. 253
ORS.000013	Occhiali Orascoptic HIRES TTL CLASS II 2,8x ART. 25H

ILLUMINATORI

Codice VS	Articolo
ORS.000047	Zeon Led Endeavour 43.000 Lux

Codice VS	Articolo
ORS.000019	Led Apollo 27.000 Lux

LED ORASCOPTIC PORTATILI

ORASCOPTIC

Caratteristiche:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
ORS.000033	Zeon Led Discovery 75000 Lux	
ORS.000010	Lampadina ricambio per Light-Source 15v 150W DKK101	15,05
ORS.000016	Lampadina ricambio per Light-Source 12v 75W DKK108	18,30

ILLUMINATORE LED EOS 2.0

UNIVET

Caratteristiche:

Nuovo sistema di illuminazione a led.

Vantaggi:

- Faretto più piccolo e leggero, ma leggermente più potente
- Cavo più lungo
- Batteria integrata con autonomia di 8 ore alla massima intensità
- Made in italy

Codice VS	Articolo
UNV.000060	Illuminazione EOS 2.0 L.e.d. System Univet

AUTOCLAVE E9 MED

EURONDA

Caratteristiche:

Gestisce 5 cicli di tipo B (121°, 134°, 134° Prion, 134° Rapido, 134° Prion Rapido) e 3 test di controllo (Vacuum, Helix, Bowie & Dick). Con ciclo Rapido strumenti cavi e porosi, imbustati sterili in soli 25 minuti. Ridotti consumi di acqua e di elettricità.

Dotata di sistema Inspection®, ossia gruppo serbatoi completamente apribile ed ispezionabile per una perfetta e completa pulizia della macchina.

Il Process Controller è un vero e proprio assistente all'utilizzo della macchina in quanto visualizza tutte le fasi del ciclo di sterilizzazione ed esegue controlli continui sul funzionamento dell'autoclave. Display LCD alfanumerico integrato nel pannello comandi. Porta seriale per E-Memory (accessorio). Possibilità di collegamento alla rete idrica tramite Aquafilter. Stampante a carta termica integrata.

Autoclave di classe B conforme alla normativa EN13060. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 97/23/CE.

Capacità camera: 18 litri o 24 litri

Dimensioni esterne: 450x445x610 mm (LxHxP) sia per 18 che per 24 litri

Consumo d'acqua per ciclo: 600 ml

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
EUR.000194	E9 MED 18 LITRI	
EUR.000407	E9 MED 24 LITRI	
EUR.000286	CARTA TERMICA 57MM.AUTOCLAVE E7/E9 ART. 510004	6,70
EUR.000287	CARTA TERMICA 57MM.STAMP.NERA ART.510003	3,53
EUR.000159	FILTRO BIOLOGICO	33,71
EUR.000219	GUARNIZIONE OBLO'	

AUTOCLAVE E9 NEW RECORDER

EURONDA

Caratteristiche:

- Nuova E9 Recorder porta con sé la miglior tecnologia di sterilizzazione in conformità con la direttiva EN 13060;
- Design evoluto e rigoroso, dimensioni ridotte, presenza piacevole che cattura fin dal primo sguardo;
- Permette di sterilizzare 5 trays o 3 cassette, garantendo consumi d'acqua e di energia ridotti al minimo (Consumo d'acqua medio per ciclo: 300 ml; Potenza assorbita: 2.300 W 10 A);
- Posizionabile a fil di muro e completa incassabilità negli arredamenti dello studio;
- Dotata di stampante integrata di etichette adesive e di SD Card per tracciare l'intero percorso di sterilizzazione e memorizzare i dati rendendoli comodamente trasferibili su PC;
- Sentiero luminoso e display E-Touch, facile da capire con icone immediatamente comprensibili;
- Funzione E-Help che permette di individuare il ciclo giusto in base al tipo di carico da sterilizzare;
- Peso: 45 kg – 48 kg
- Dimensioni esterne: 460x455x610 mm (LxHxP) sia per 18 che per 24 litri.
- Consumo d'acqua per ciclo: 300 ml

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
EUR.000200	E9 NEW RECORDER 24 LITRI	
EUR.------	E9 NEW RECORDER 18 LITRI	
EUR.------	E-MEMORY	
EUR.000286	CARTA TERMICA PER STAMPANTE	6,70
EUR.000159	FILTRO BIOLOGICO	33,71
EUR.000219	GUARNIZIONE OBLO'	

AUTOCLAVI

E9 Recorder, E9 Next. Eccellenza e flessibilità.

E9 Recorder ed E9 Next rappresentano l'eccellenza nella sterilizzazione di classe B. La qualità riconosciuta di Euronda.

E9 Recorder, con l'innovativo sentiero luminoso e l'intuitivo display E-Touch, ti guida passo dopo passo, per prestazioni efficaci e nel rispetto dell'ambiente, grazie al consumo ottimizzato di acqua ed elettricità. Stampante integrata a etichette adesive e connessione Ethernet e E-WiFi assicurano la tracciabilità dei dati di ogni ciclo di lavoro.

E9 Next rende la tracciabilità espandibile, grazie ai tre Print set tra i quali si può scegliere quale installare, all'acquisto o in un secondo momento, con facilità. Le icone del display E-Touch sono ancora più chiare e immediate, per trasformare il lavoro in un'esperienza piacevole e gratificante.

L'eccellenza di E9 Recorder, la flessibilità di E9 Next? Fai la tua scelta giusta, firmata Euronda.

Per avere maggiori informazioni e conoscere il mondo Euronda, scarica Euronda App!

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Euronda SPA - Montecchio Precalcino (VI) Italy - tel. 0445 329811 - fax 0445 865246 - info@euronda.com - www.euronda.it

EURONDA

VACUKLAVE 40B PREMIUM PLUS CLASS

MELAG

Autoclave di classe B dall'utilizzo semplice ed intuitivo con informazioni procedure visualizzate direttamente sull'ampio display.

Veloce

Con il programma rapido a prevuoto frazionato i manipoli non imbustati possono essere estratti dall'autoclave asciugati dopo soli 10 minuti, quelli imbustati invece dopo soli 17 minuti.

Con il programma universale a prevuoto multiplo la sterilizzazione di 5 kg di strumenti imbustati dura circa 25 minuti (asciugatura compresa), risparmiando il 50% di tempo rispetto alle autoclavi di classe B sul mercato

Documentazione

Con la scheda CF Card (inclusa con l'attrezzatura) si ha la possibilità di trasferire la documentazione su un PC tramite MELAflash (accessorio non incluso), oppure stamparla con MELAprint 42 (accessorio non incluso).

La documentazione dei cicli, prevista per legge, avviene mediante l'interfaccia seriale incorporata all'autoclave, non avendo una stampante integrata.

- Capacità camera: 18 litri
- Dimensioni esterne: 460x560x570 mm (LxHxP) sia per 18 che per 24 litri
- Consumo d'acqua per ciclo: non dichiarato

CODICE VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
MEL.000116	AUTOCLAVE 40B+ TOUCH	
MEL.000056	GUARNIZIONE OBLO 40B 45W45160	
MEL.000018	FILTRO OBLO'	83,55

AUTOCLAVE QUADRO MODELLO AVANTI

GETINGE

Caratteristiche:

High-speed Sterilization

Ciclo B standard in soli 28' inclusa l'asciugatura

Ciclo Dental Special a 134°C: 10 manipoli imbustati in soli 17'

Ottimizzazione del carico

Quasi 100% del volume utile di camera con carico massimoe consumi ridotti al minimo

Display touch screen da 8,5" con icone grandi e messaggi chiari con indicazione tempo residuo di ciclo.

Dispositivo di salvataggio dati su USB

Connettività a sistema di rintracciabilità e/o a stampante esterna

Sicurezza dell'operatore

Porta dotata di quattro punti di aggancio e isolata termicamente

Consumi ridotti a livello da record

Capacità 5 vassoi

Circa 0,4-0,8 lt./ciclo (a seconda del carico e del tipo d'installazione)

Garanzia eccezionale

- 10 anni (o 12000 cicli) sulla camera
- 2 anni (o 2400 cicli) di garanzia in generale"

Codice VS	ARTICOLO
GET.000003	AUTOCLAVE QUADRO MODELLO AVANTI

AUTOCLAVE RAPIDA MELAQUICK 12B+

MELAG

Caratteristiche:

- Sterilizzazione rapida fino a 12 manipoli e turbine, tra un paziente e l'altro, in soli 7 minuti.
- Design compatto
- Dispositivo integrato per il controllo in tempo reale della qualità dell'acqua.
- Dimensioni esterne (L x P x h) 20,5 x 45 x 46 cm
- Carico massimo 1kg per strumenti non imbustati o 270gr per strumenti imbustati
- Il metodo a gravità frazionata crea le condizioni ideali per la garanzia di un'ottima sterilizzazione (CLASSE B).
- Semplice ed intuitivo con display e pannello di comando con quattro tasti.
- Facilità di documentazione, rilascio lotti e rintracciabilità; grazie agli accessori opzionali:
  - MELAflash per documentazione
  - MELAnet-Box per collegamento alla re te
  - MELAtrace per rintracciabilità ed etichettatura degli strumenti

Codice VS	ARTICOLO
MEL.000142	AUTOCLAVE RAPIDA MELAQUICK 12B + MELAG

AUTOCLAVE DAC UNIVERSAL

SIRONA

Caratteristiche:

Autoclave multifunzionale certificata EN 13060 in classe S che lava, lubrifica e sterilizza automaticamente fino a 6 contrangoli o turbine.

Completa di stampante integrata per la documentazione e la validazione dei cicli di sterilizzazione.

Disponibili vari adattatori per manipoli e turbine.

Dimensioni: 37x 38x 53cm (LxPxH)

Consumo d'acqua: circa 600 ml per ciclo

Capacità del serbatoio dell'acqua: 2 lt.

Codice VS	ARTICOLO
SRN.000057	AUTOCLAVE DAC UNIVERSAL C/COPERCHIO E LUBRIF. 6432038 SIRONA
	ADATTATORE MANIPOLI/CONTRANGOLI INTRAMATIC SI6051648
	ADATTATORE X TURBINE SIRONA SI6051697
	ADATTATORE X TURBINE KAVO SI6051655
	ADATTATORE X TURBINE WEH SI6051671
	ADATTATORE X TURBINE WEH TA-98LW/96LW (MODELLO USA) SI6051689
	ADATTATORE X TURBINE BIEN AIR SI6051713
	ADATTATORE X TURBINE NSK PHANTELEUS SI605804
	ADATTATORE X TURBINE NSK VIP II /PANAQD SI6051812
	ADATTATORE BORDEN 2/3 VIE SI6051861
	ADATTATORE X TURBINE CASTELLINI SI6051762
	ADATTATORE X TURBINE LARES SI6051838
	ADATTATORE X TURBINE 35 ST/STL MICRO MEGA SI6051945
	ADATTATORE MIDWEST PER TURBINE 4/5 VIE ATTACCO FISSO SI6051853
	ADATTATORE MIDWEST PER TURBINE 4/5 VIE ATTACCO GIREVOLE SI6051846

DEMINERALIZZATORE DX 425

DENTAL-X

Caratteristiche:

Sistema per la produzione di acqua demineralizzata completo di supporto murale.

Economicità e risparmio

Il costo dell'acqua distillata oscilla tra € 0,70 a € 1,00 per litro, (senza considerare la scomodità e il costo dell'approvvigionamento).

DX 425 permette di produrre acqua demineralizzata in pochi minuti direttamente in studio, al prezzo di soli € 0,20.

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DEX.000012	Demineralizzatore DX 425	
DEX.000034	Cartuccia resina monouso per demineralizzatore 01.0426	73,95

DISTILLATORE AUTONOMO AQUADIST

EURONDA

Caratteristiche:

Distillatore d'acqua che permette di ottenere acqua distillata per ebollizione e successiva condensazione del vapore.

Distilla 700 ml di acqua all'ora.

Capacità 4 litri.

Dimensioni: 230x360 mm (ØxH).

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
EUR.000110	Distillatore autonomo Aquadist AqDist	
EUR.000150	Sali per Aquadist 500gr. art. 814021	18,50
EUR.000121	Filtro per Aquadist carboni attivi (12 pz.)	18,50

DISTILLATORE AQUAFILTER

EURONDA

Caratteristiche:

Nuovo Design per il demineralizzatore Aquafilter Euronda, dispositivo per la produzione di acqua deionizzata attraverso lo scambio ionico di resine.

Pratico perché facilmente appoggiabile sul piano di lavoro o all'interno di un mobile, oltre al classico fissaggio a parete o sull'autoclave.

Immediato perché un segnalatore luminoso avvisa quando cambiare le resine e il comando sul fronte consente di erogare acqua manualmente.

Efficace perché in grado di deionizzare una media di 1 litro di acqua al minuto ed è disponibile anche nella versione anti-allagamento.

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
EUR.000129	Demineralizzatore Acquafilter	
EUR.000124	RESINA IN FILTRO X AQUAFILTER/2PZ. ART.816042	62,91

aldopellencin.it

Sale di sterilizzazione inox.

100% acciaio, 100% igiene.

La creatività e l'esperienza progettuale di **MySteelStar** unite alle capacità produttive e alla conoscenza del materiale di **AGMA** hanno generato una serie di attrezzature specifiche per le sale di sterilizzazione degli studi dentistici. Costruzione interamente in acciaio inox satinato adeguato alle più severe norme per sale di sterilizzazioni certificate. Tante soluzioni e particolari per razionalizzare il lavoro nella più completa sicurezza ed igiene.

MySteelStar
STAINLESS STEEL PROFESSIONAL FURNITURE

by AGMA
ARREDO INOX PROFESSIONALE GENERALE

AGMA - ARREDO INOX PROFESSIONALE GENERALE
32026 MEL (Belluno) ITALY - tel. +39 0437 544511
www.agma.it - info@agma.it

Ecco!

Chi l'ha detto che basic non può essere chic?

Da oggi non hai più scuse per non scegliere Dental Art. Con Ecco! puoi avere, a un prezzo incredibile, un mobile di qualità sicura e garantita, con il miglior design italiano, perfetto per dare un tocco fashion al tuo studio.
Sì, perché basic può anche essere chic...
lo dice Ecco!

dentalart
www.dental-art.it

ANDROID APP ON Google play
Available on the iPhone App Store

Rossicaws

SARATOGA
HEALTH IS A STYLE

ERGONOMIC HYGIENE

STUDIO

S_ELECT (PIENO)

S_ELECT (VUOTO)

SALA DI STERILIZZAZIONE

S_teryl + S_elect

Una soluzione completa per gestire in totale sicurezza rifiuti e dispositivi medicali contaminati.
L'esperienza Saratoga si traduce in una progettazione ergonomica e rigorosa, nel rispetto di un concetto di circolazione "a senso unico".

Saratoga S.p.a. via L. Savio, 7_33170 Pordenone_Italy T +39 0434 57 26 00 | F +39 0434 57 24 77 **www.saratogadental.it**

ETICHETTATRICEI

MELADOC 1095

MELAG

Caratteristiche:

Le etichette riportano la tracciabilità dei seguenti dati: il tipo di autoclave, l'operatore, numero del ciclo giornaliero, data di sterilizzazione e sua scadenza. Etichette bi-adesive per busta e cartella paziente.

Codice VS	Articolo
MEL.000043	Etichettatrice Meladoc 1095

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
MEL.000044	Rotoli Etichette Meladoc (6 rotoli da 750 etichette) cod. 45W1096+cartuccia inchiostro	86,90

MARK 2

DE MARCO

Caratteristiche:

Etichettatrice con speciale sistema servoscatto che facilita e velocizza le operazioni. Realizza etichette con doppio supporto adesivo e indicatore di processo. Utilizza inchiostro atossico e resistente al vapore.

Codice VS	Articolo
DEM.000175	Etichettatrice MARK 2 cod. 7200

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DEM.000178	Rotolo etichette per Mark 2 (3 rotoli da 700 etichette) cod. 7205	22,00

MARK 3

DE MARCO

Caratteristiche:

Etichettatrice manuale per etichette con doppio supporto adesivo e indicatore di processo. Utilizza inchiostro atossico e resistente al vapore.

Codice VS	Articolo
DEM.000191	Etichettatrice MARK 3 cod. 7189

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DEM.000200	Rotolo etichette per Mark 3 (3 rotoli da 600 etichette) cod. 7191	30,50

SIGILLATORI

HAWODENT HD 310 WS8

DE MARCO

Caratteristiche:

A barra calda, con controllo elettronico della temperatura.

Salda rapidamente buste e rotoli in carta e polipropilene. Tempo di riscaldamento 5 minuti

Autospegnimento se non utilizzata per 60 minuti o dopo 20 secondi che la leva di comando è abbassata.

Ridotta manutenzione in quanto priva di nastri in teflon. Ampia ed ergonomica leva di comando che ne consente l'uso anche a personale mancino.

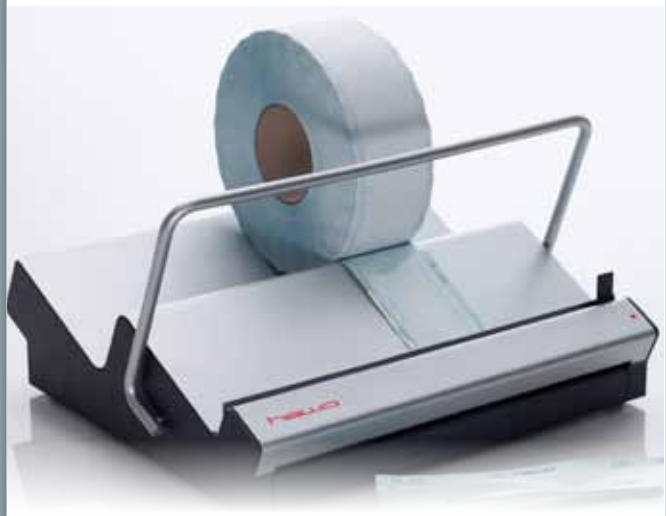

Codice VS	Articolo
DEM.000169	Sigillatore Hawodent HD 310 WS8 art.171.23

HAWODENT HD 260 MS8

DE MARCO

Caratteristiche:

Per buste e rotoli In carta e polipropilene per sterilizzazione a vapore e per rotoli in poliamide per sterilizzazione a secco. Potenza 870 W - Saldatura a impulsi con regolazione tempo di saldatura. Lama di taglio incorporata · Dotata di avvisatore acustico e luminoso.

Nella fase di stand-by non assorbe corrente

Codice VS	Articolo
DEM.000259	Sigillatore Hawodent HD 260 MS8 art.135.23

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DEM.000047	Resistenza HAWODENT KIT + 4 nastri teflon 886.23	55,00
DEM.000049	Set HAWO 250-MS8 1 nastro teflon singolo	16,50
DEM.000051	Taglierina HAWODENT per modelli 250 E 260-MS8 cod. 903.23	11,28

EUROSEAL VALIDA

EURONDA

Caratteristiche:

La termosigillatrice che offre i plus di Euroseal® e che in più "valida" il ciclo di sigillatura, memorizzando su Sd card i dati relativi alla sigillatura e l'esito delle operazioni svolte, in conformità alle norme En11607-2 ed En868-5. Euroseal®Valida può essere connessa direttamente al Pc tramite Ethernet e Wifi per un trasferimento immediato dei dati di sigillatura. L'innovativo display touch-screen con menu dedicato, inserito direttamente sul piano d'appoggio, consente all'utente di interfacciarsi in modo semplice e immediato con la sigillatrice e di scegliere tra cicli preimpostati e un ciclo libero che permette di variare la temperatura di saldatura per sigillare qualsiasi tipo di rotolo e busta.

Codice VS	ARTICOLO
EUR.000402	SIGILLATORE EUROSEAL VALIDA

EUROSEAL 2001 PLUS

EURONDA

Caratteristiche:

Elettronico a ciclo continuo e temperatura costante. Dotata di astina metallica portarotolo e ferma-rotolo, che mantiene il rotolo sempre all'interno del campo di saldatura. La superficie ergonomica e liscia ne permette una facile pulizia.

Banda di sigillatura 12 mm. Larghezza zona sigillatura 310 mm.

Codice VS	ARTICOLO
EUR.000034	Sigillatore EUROSEAL 2001 PLUS con 3 rotoli da 100 mt

EUROSEAL

EURONDA

Caratteristiche:

Coperchio trasparente in policarbonato per dare la possibilità di eseguire le operazioni di saldatura con maggiore precisione.

Doppio portarotoli per l'utilizzo contemporaneo di più rotoli di sterilizzazione, appendibile anche a muro.

Regolazione di altezza e profondità del portarotoli in modo da adeguarlo alle esigenze specifiche.

Piano d'appoggio integrato per agevolare le operazioni di sigillatura e permettere di lavorare in modo più funzionale.

Sistema di bloccaggio anti ritorno del rotolo.

Sistema di sicurezza contro eventuali bruciature del rotolo.

Segnali acustici e luminosi di avviso durante l'utilizzo.

Codice VS	ARTICOLO
EUR.000126	Sigillatore The EUROSEAL

Accessori:

Codice VS	ARTICOLO	PREZZO NETTO
EUR.000004	Taglierina per EUROSEAL lama ricart. 523007 EURONDA	13,98

THE EUROMATIC

EURONDA

Caratteristiche:

La termosaldatrice rapida e intelligente che valida il processo di sigillatura in conformità alla norma EN 11607-2.

Termosaldatrice rotativa ideale per gli studi dentistici con una grande quantità di buste da sigillare. The Euromatic alleggerisce il lavoro dell'operatore e velocizza il processo di sigillatura grazie alla tecnologia a ciclo continuo, che garantisce una velocità di saldatura di 8 m al minuto. The Euromatic è dotata di fotocellula di avviamento che permette il trascinamento automatico fino a fine percorso della busta inserita; la saldatura multibanda è pari a 12.5 mm. La porta USB consente il salvataggio dei dati relativi alle operazioni di saldatura e ne permette una agevole rintracciabilità a PC, in completa conformità con la norma EN 11607-2. Il pannello comandi, semplice ed intuitivo, guida l'operatore nella scelta delle diverse funzioni. La possibilità di controllare la temperatura permette la saldatura di qualsiasi tipo di carta; la funzione standby si attiva automaticamente quando la termosaldatrice non viene utilizzata consentendo una riduzione dei consumi.

Codice VS	ARTICOLO
EUR.000370	Sigillatore The Euromatic

Codice VS	Articolo
DEM.000320	Ultrasuoni 3800MH c/riscaldamento. Capacità 5,7lt

BRANSON 3800MH

DE MARCO

Caratteristiche:

Vasca a ultrasuoni capacità 5,7 litri con temporizzatore, timer, riscaldamento con termostatizzato a 60°C e protezione contro il surriscaldamento dovuto ad assenza di liquido. Frequenza di lavoro 40 kHz (bassissima rumorosità), dimensioni interne 29x15x15 cm, con scarico. Completa di coperchio. Garanzia 24 mesi.

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DEM.000261	Coperchio in ABS cod. 2024.53	53,00
DEM.000032	Cestello in rete inox cod. 3035.53	111,40
DEM.000016	Portabicchieri in plastica per 2 bicchieri da 600cc cod. 2025.53	49,50
DEM.000029	Bicchiere da 600 cc completo di guarnizione e coperchio in gomma cod.3020	14,80

Codice VS	Articolo
DEM.000321	Ultrasuoni 5800CPXH c/riscaldamento. Capacità 9,5lt

BRANSON 5800CPXH

DE MARCO

Caratteristiche:

Vasca a ultrasuoni digitale, capacità 9,5 litri. Temperatura fino a 69°C, due diverse modalità di carico, mantiene costante l'intensità degli ultrasuoni anche in caso di variazioni nel livello del liquido. L'operatore può programmare orario, temperatura e tipo di ciclo: la vasca lavora in automatico. Funzione di risparmio energetico e degassaggio avanzato. Frequenza di lavoro 40 kHz, dimensioni interne 29x24x15 cm, con scarico. Completa di coperchio. Garanzia 24 mesi.

Accessori

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DEM.000107	Coperchio in ABS cod. 2026.53	58,30
DEM.000069	Cestello in rete inox cod. 3029.53	146,00
DEM.000106	Portabicchieri in ABS per 4 bicchieri da 600cc cod. 2027.53	59,70
DEM.000029	Bicchiere da 600 cc completo di guarnizione e coperchio in gomma cod. 3020	14,80

Codice VS	Articolo
DEM.000322	Ultrasuoni 2800 MH c/riscaldamento . Capacità 2,8lt

BRANSON 2800MH

DE MARCO

Caratteristiche:

Vasca ultrasuoni con timer 60 minuti, riscaldamento termo statizzato a 60°C e protezione contro il surriscaldamento dovuto ad assenza di liquido. Capacità 2,8 litri, frequenza di lavoro 40 kHz (bassissima rumorosità). Dimensioni interne 24 x14x10 cm. Completa di coperchio. Garanzia 24 mesi.

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
DEM.000189	Coperchio in ABS cod. 2022.53	34,00
DEM.000030	Cestello in rete inox cod. 3030.53	85,00
DEM.000017	Portabicchieri in ABS per 2 bicchieri da 600cc cod.2104.53	39,50
DEM.000029	Bicchiere da 600 cc completo di guarnizione e coperchio in gomma cod.3020.51	14,80

Codice VS	Articolo
EUR.000016	Ultrasuoni E4-D EURONDA 3,5 LT

EUROSONIC 4D DA 3,5 LT

EURONDA

Caratteristiche:

Vasca ultrasuoni digitale con 6 cicli preimpostati e ciclo libero con temperatura da 30° a 60° C e tempo da 10 a 40 minuti.

Scarico posteriore con rubinetto e tubo.

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
EUR.000056	Coperchio	38,00
EUR.000057	Cestello forato	74,50
EUR.000087	Supporto bicchiere 3X600ml.	34,90
EUR.000058	Supporto bicchiere singolo	18,50
EUR.000007	Bicchiere per ultrasuoni 600ml	15,00

In dotazione, oltre a maniglie laterali, cestello e coeprchio indeformabile antisgocciolamento.

UC 600 TPC 6 LT.

IDS

Caratteristiche:

- Capacità 6 lt.
- Dotata di grande cestello in plastica e coperchio
- 5 temperature selezionabili
- Dimensioni interne vasca 32,3 X 20,5 X 9,9 cm
- Timer regolabile da 1 a 30 minuti
- Valvola di scarico

Codice VS	Articolo
IDS.000737	ULTRASUONI UC 600 TPC 6 LT.

PC3 L&R

IDS

Caratteristiche:

Vasca a ultrasuoni capacità 530 ml. Dimensioni interne cm 12,1x6,7x6,7. L'azione combinata del disinfettante Sporigerm Frese e della cavitazione ultrasonica , rimuove efficacemente ogni residuo dallo strumentario rotante decontaminandolo in soli 5 minuti. Completo di cestello e portafrese magnetico.

Codice VS	Articolo
IDS.000473	Vasca ultrasuoni per frese con Basket PC3 080300

VASCA ULTRASUONI QS 200 H L&R

IDS

Caratteristiche:

Vasca a ultrasuoni capacità 3,75 litri. Tecnologia Sweep Zone a 5 frequenze per una perfetta e rapida detersione indipendentemente dal livello della soluzione o dal carico all'interno della vasca. Dotata di riscaldamento a 65° C e scarico dell'acqua. Dimensioni interne cm 29,8x15,2x10,2. Garanzia 24 mesi.

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
IDS.000024	Kit accessori 081403L Completo di: 1 cestello inox, 1 coperchio portabicchieri, 2 bicchieri da 600 ml, 2 copribicchieri, 1 cucchiaio portafrese, 1 Bur Box.	270,00
IDS.000164	Bicchiere in pirex 600ml cod. 08.15.00	29,40

Codice VS	Articolo
IDS.000023	Vasca ultrasuoni QS-200

VASCA ULTRASUONI Q 140 H L&R

IDS

Caratteristiche:

Vasca a ultrasuoni capacità 3 litri con cestello molto capiente. Dotata di due trasduttori che garantiscono una pulizia rapida ed efficace. Riscaldamento automatico a 65° C e scarico dell'acqua posteriore.

Dimensioni interne 23,8x13,7x10,2. Garanzia 24 mesi.

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
IDS.000220	Kit accessori 081401. Completo di:1 coperchio portabicchieri, 1 bicchiere 600 ml, 1 copribicchiere, 1 basket.	225,00
IDS.000164	Bicchiere in pirex 600 ml cod. 08.15.00	29,40

Codice VS	Articolo
IDS.000219	Vasca ultrasuoni Q140H

MULTISTERIL

TECNO-GAZ

Caratteristiche:

Disinfezione, Ultrasuoni, Risciacquo ed Asciugatura TUTTO IN UNO!!!

Multisteril è il primo dispositivo multiuso automatico, in grado di procedere autonomamente alle fasi più

Critiche e complesse del ciclo di strilizzazione. E' sufficiente inserire gli strumenti nella vasca e Miltisteril procederà automaticamente a svolgere tute le fasi. Tutto senza toccare nulla con le mani, senza l'ausilio di un operatore, senza contaminazioni esterne. Dispositivo indispensabile che annulla i rischi degli operatori, riduce i tempi di impiego per le operazioni di sterilizzazione e abbatte i costi complessivi.

È possibile vedere il funzionamento sul sito dedicato.

Codice VS	Articolo
TEG.000070	Multisteril Vasca Multifunzionale 2200S Tecno-Gaz.

SYMPRO

RENFERT

Caratteristiche:

Apparecchio di pulizia ad alte prestazioni e dimensioni compatte per protesi e apparecchi ortodontici.

Tempi di pulizia molto brevi minimizzando la durata della seduta e ottimizzando le operazioni nello studio e nel laboratorio. Il processo completamente automatico non vincola il personale. Massima igiene

Orale , aumenta il benessere del paziente e incrementa la fidelizzazione. Dimensioni: L 230x A140x P300mm. Peso: ca. 3 kg. Livello di pressione acustica <70 dB

Codice VS	Articolo
REN.000491	SYMPRO 230 V 6500-0000

Accessori:

Codice VS	Articolo	Prezzo netto
REN.000500	Sympro aghi di pulizia 75g 6500-0550	47,90

RIUNITO KAVO ESTETICA E30

KAVO

Caratteristiche:

- Ideale anche per mancini: in massimo 2 minuti si può cambiare la posizione del gruppo faretra/bacinella;
- Possibilità di impostare la poltrona ad un'altezza minima di 350 mm ed un'altezza massima di 830 mm;
- Eccellente ergonomia a ogni trattamento, grazie alla ridotta altezza della faretra di soli 45 cm e alla lunghezza massima di estensione dei cordoni degli strumenti di 90 cm;
- Poggiatesta a doppio snodo;
- Pedaliera ergonomica con movimento dx/sx;
- Gruppo idrico può ruotare di 60°
- La funzione di disinfezione permanente con contenitore d'acqua e KaVo OXYGENAL 6 garantisce sicurezza igienica durante il funzionamento quotidiano. Ancora maggiore sicurezza in termini di igiene è offerta dalla funzione manuale aggiuntiva di disinfezione intensiva.

Disponibile con cordoni pendenti o con braccetti bilanciati.

Codice VS	Articolo
KAV.0001217	RIUNITO KAVO ESTETICA E30

Versioni:

	VERSIONE ESSENTIAL (n°3 strumenti di base con ablatore e micromotore cieco)
	VERSIONE EVOLUTION (n°4 strumenti di base con ablatore, turbina e micromotore LED)

RIUNITO KAVO ESTETICA E50

KAVO

Caratteristiche:

- Interfaccia operativa intuitiva, con MEMOdent potete richiamare i parametri memorizzati per ogni strumento e per ogni tipologia di trattamento (possibile su 3 livelli del programma fino a 6 operatori);
- Eccellente ergonomia a ogni trattamento, grazie alla ridotta altezza della faretra di soli 45 cm e alla lunghezza; massima di estensione dei cordoni degli strumenti di 90 cm;
- Superfici senza fessure. Maniglie, supporti in silicone e bacinella facilmente estraibili per una maggiore igiene;
- Possibilità di impostare la poltrona ad un'altezza minima di 395 mm e una massima di 780 mm;
- Poltrona con imbottitura Soft (super-imbottita);
- Poggiatesta a doppio snodo con imbottitura girevole;
- Pedaliera ergonomica con movimento dx/sx;
- Blocco cannule ed elemento assistente pantografato;
- HYDROclean: Sistema per il lavaggio idromeccanico dei sistemi di separazione di amalgama, aspirazione e scarico. L'acqua pulita diluisce in maniera affidabile i residui, evitando che si depositino nel sistema d'aspirazione e scarico. Risparmiando così tempi di inattività e spese aggiuntive.

Disponibile a carrello, a cordoni pendenti o a braccetti bilanciati.

Codice VS	Articolo
KAV.001113	RIUNITO KAVO ESTETICA E50

RIUNITO COMPACT I

PLANMECA

Caratteristiche:

Grazie alle sue funzionalità standard, è la scelta ideale per l'odontoiatria generale.

Ergonomia nei movimenti con posizioni poltrona adatte per ogni tipo di trattamento, ampio spazio per le gambe grazie ad una struttura compatta della base e del gruppo idrico.

Design lineare con struttura liscia realizzata in metallo verniciato con polveri epossidiche (estremamente durevole e resistenti ai disinfettanti) e con maniglie faretra aperte, facilmente ricopribili con guaine per una semplice e veloce igiene quotidiana.

Strumentazione intelligente: Uso più diretto ed intuitivo delle caratteristiche dello strumento grazie alla chiarezza dei simboli e dei messaggi su un display Touch Panel completamente integrato (visibile ed accessibile anche dal lato assistente).

Poggiatesta con doppia articolazione

Disponibile in VERSIONE CLASSIC e TOUCH

Codice VS	ARTICOLO
PLN.000180	RIUNITO COMPACT i

RIUNITO SOVEREIGN

PLANMECA

Caratteristiche:

Planmeca Sovereign è unico: il riunito, la poltrona e il gruppo idrico dispongono di movimenti motorizzati su giunti girevoli dove il giunto del riunito permette una rotazione di 270°. Il movimento motorizzato della bacinella permette di avvicinare considerevolmente la bacinella al paziente.

Adatto per ogni esigenza di configurazione della sala operativa o di operatore mancino, nonché per il maggiore comfort del paziente visto l'esclusiva posizione a sedere verticale; pratica per l'ingresso, l'uscita e in caso di consultazione.

L'inclinazione verticale automatica della seduta viene coordinata con il movimento del poggiagambe (disponibile in due lunghezze).I movimenti sincronizzati di schienale e poggiagambe permettono due posizioni Trendelemburg. Le regolazioni in lunghezza dello schienale motorizzato rendono assolutamente confortevole il posizionamento di pazienti di tutte le corporature. La struttura a palo autoportante permette anche il montaggio di dispositivi satellite anche pesanti, come monitor LCD, lampade operative, microscopi o radiografici intraorali, il tutto senza comprometterne la facilità di movimento.

Codice VS	ARTICOLO
PLN.000153	RIUNITO SOVEREIGN PLANMECA

RIUNITO UNIVERSAL TOP

OMS

Caratteristiche:

Versatilità e flessibilità di utilizzo

- Poltrona sospesa e girevole di 20° a dx e a sx;
- Seduta pieghevole per un facile accesso a bambini e pazienti con difficoltà motorie.
- Utilizzo ambidestro con possibilità di rotazione della tavoletta operatore per operatori mancini.
- Tavoletta ergonomica, con display e tastiera, e appoggia strumenti e copri maniglia in silicone autoclavabile."

Codice VS	Articolo
OMS.000304	RIUNITO UNIVERSAL TOP OMS

RIUNITO CARVING

OMS

Caratteristiche:

IL riunito che interpreta al meglio la dinamicità OMS. Si caratterizza per il design morbido, l'ergonomia e la compattezza d'insieme.

- Faretra portastrumenti con ridotto ingombro in altezza grazie al sistema di cinematismi;
- Micromotore ad induzione;
- Gruppo idrico ruotabile a 90° con bacinella orientabile e smontabile;
- Sistema di disinfezione cannule.

Codice VS	Articolo
OMS.000391	RIUNITO CARVING OMS

RIUNITO FRIEND UP

SWIDENT

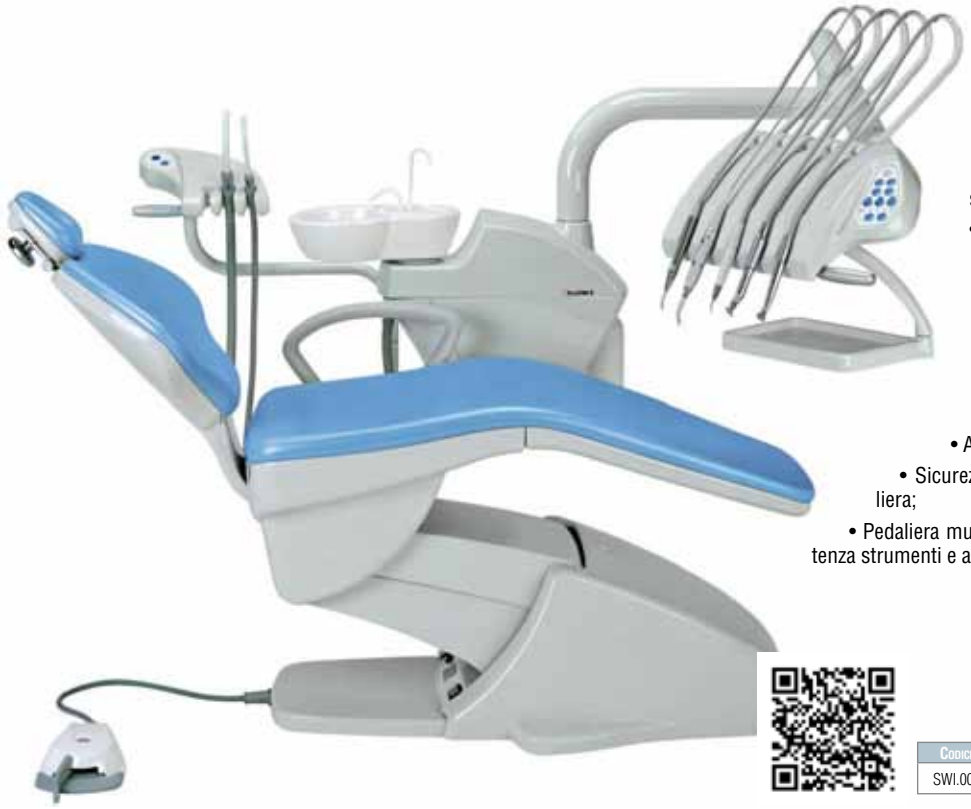

Caratteristiche:

- Dispositivo Anti Retraction Valve;
- Consolle operatore fornita di: n° 3 strumenti nella versione base (modulo siringa, modulo turbina e micromotore LED), tastiera a membrana per il controllo delle principali funzioni (poltrona, lampada scialitica, bacinella, strumenti faretra e settaggio);
- Tavoletta assistente su braccio articolato con n°2 alloggi aspirazione e uno libero;
- Gruppo idrico rotante di 180°, con bacinella e fontanella estraibile ed autoclavabile;
- Poltrona con 4 posizioni programmabili;
- Appoggiatesta con doppia articolazione;
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera;
- Pedaliera multifunzione: attivazione e regolazione potenza strumenti e attivazione spray.

Codice VS	Articolo
SWI.000021	RIUNITO FRIEND UP SWIDENT

RIUNITO PARTNER

SWIDENT

Caratteristiche:

- Dispositivo Anti Retraction Valve;
- Consolle operatore fornita di: n° 3 strumenti nella versione base (modulo siringa, modulo turbina e micromotore LED), Tastiera a membrana per il controllo delle principali funzioni (poltrona, lampada scialitica, bacinella, strumenti faretra e settaggio);
- Tavoletta assistente con: 2 alloggi aspirazione + uno libero, doppio braccio articolato, controllo delle funzioni di poltrona, lampada, bacinella e settaggio;
- Gruppoidrico rotante di 180°, bacinella e fontanella estraibile ed autoclavabile ;
- Poltrona con 4 posizioni programmabili;
- Appoggiatesta con doppia articolazione;
- Sicurezze antischiacciamento per base e spalliera;
- Aspirazione predisposta anche per valvola centralizzata
- Pedaliera multifunzione: attivazione e regolazione potenza strumenti e movimenti poltrona, attivazione spray e bacinella;
- Possibilità di montare lampada a riunito Maya Led FARO (35.000 lux).

Codice VS	Articolo
SWI.000013	RIUNITO PARTNER SWIDENT

SEGGIOLINO PHYSIO ONE

KAVO

Caratteristiche:

La poltrona da lavoro KaVo PHYSIO One si adatta rapidamente e facilmente alle vostre esigenze individuali grazie a diverse possibilità di impostazione:

- Altezza e inclinazione del sedile variabili e regolabili individualmente.
- Imbottitura della seduta e dello schienale sagomata ergonomicamente.
- Più stabilità grazie alla speciale superficie di seduta sagomata.
- Tanto spazio libero grazie al supporto coscia arrotondato

Codice VS	ARTICOLO
KAV.001307	Seggiolino Physio One

SEGGIOLINO PHYSIO EVO

KAVO

Caratteristiche:

KaVo vi fornisce prodotti con il più alto livello di ergonomia e comfort da tempo immemorabile. E allo stesso modo la poltrona da lavoro KaVo PHYSIO Evo è esattamente orientata alle esigenze e ai flussi di lavoro dei dentisti e degli assistenti.

- Ergonomia perfetta per il massimo comfort di seduta e per lavorare in modo sicuro e senza sforzo.
- Qualità KaVo con una finitura perfetta per un'affidabilità senza intoppi nella pratica quotidiana.
- Colori accattivanti e design moderno per allestire il proprio Studio in modo individuale.
- Igiene ideale, grazie ai componenti abbinati con precisione che lasciano spazi ristretti e superfici facili da pulire.

Codice VS	ARTICOLO
KAV.001337	Seggiolino Physio Evo Kavo colore.....

SEGGIOLINO STAR

OMS

Caratteristiche:

Seggiolino professionale con base circolare (5 ruote)
Schienale orientabile in 3 posizioni e a profondità regolabile
Altezza seggiolino cm.48-63
Comandi integrati nella parte inferiore del sedile
Diametro base cm. 45 - Sedile cm. 40x8,5
Superfici rivestite con materiale antiurto
Peso: 19 Kg

Codice VS	ARTICOLO
OMS.000029	Seggiolino OPERATORE mod. STAR463537

SEGGIOLINO SYNCRO T5

SWIDENT

Caratteristiche:

Il sedile anatomico ed il movimento sincronizzato dello schienale permettono al medico di sedere nella posizione più comoda e corretta.

- Regolazione altezza seduta.
- Regolazione inclinazione schienale con movimento sincronizzato del sedile (punto a punto).
- Regolazione altezza schienale e del supporto lombare.
- Tilting schienale.
- Regolazione altezza ed inclinazione con leva unica.
- Posizione di lavoro dinamica (contatto permanente).
- Cuscini anatomici privi di cuciture e facilmente igienizzabili.

CODICE VS	ARTICOLO
DEM.000076	Seggiolino SYNCRO T5 art. AG70020

SEGGIOLINO ASSIST SWIDENT ART. AG 70040

SWIDENT

Caratteristiche:

Il sedile rotondo e lo schienale-bracciolo semitondo, permettono all'assistente di sedere comodamente, mantenendo la massima rapidità operativa.

- Regolazione altezza seduta.
- Schienale-bracciolo configurabile in 3 posizioni.
- Cuscino anatomico privo di cuciture facilmente igienizzabile

CODICE VS	ARTICOLO
SWI.000018	Seggiolino ASSIST art. AG 70040

SEGGIOLINO HARLEY COMFORT SENZA POGGIAPIEDI

SWIDENT

Caratteristiche:

Il sedile anatomico permette al medico di sedere comodamente, mantenendo una postura corretta.

- Regolazione altezza seduta.
- Regolazione inclinazione seduta.
- Seduta anatomico priva di cuciture e facilmente igienizzabile.

CODICE VS	ARTICOLO
SWI.000019	Seggiolino HARLEY COMFORT senza poggiapiedi

SEGGIOLINO ECONOMAT PLUS DENTISTA

PLANMECA

Caratteristiche:

Modello per dentista

- Sedile ampio, rotondo, imbottito (ø 380 mm)
- Altezza regolabile: 415–540 mm (estensione alternativa 500-700 mm)
- Regolazioni silenziose senza scatti: altezza (modello Assistente); altezza, inclinazione, schienale (modello Dentista)
- Base ad anello (ø 420 mm), standard per il modello Assistente, opzionale nel modello Dentista (installazione esclusivamente in fabbrica)

Codice VS	Articolo
PLN.000043	Seggiolino ECONOMAT PLUS DENTIST art.FE001080 PLANMECA

SEGGIOLINO ANATOMAT PLUS DENTISTA

PLANMECA

Caratteristiche:

Modello per dentista

- Sedile quadrato, anatomico con riduzione in avanti
- Altezza regolabile: 415–540 mm (estensione alternativa 500-700 mm)
- Regolazioni silenziose senza scatti: altezza, inclinazione, schienale

Codice VS	Articolo
PLN.000203	Seggiolino ANATOMAT PLUS DENTISTA FE001078 PLANMECA

SEGGIOLINO ANATOMAT PLUS ASSISTENTE

PLANMECA

Caratteristiche:

Modelli per assistente

- Sedile quadrato, anatomico con riduzione in avanti
- Altezza regolabile: 415–540 mm (estensione alternativa 500-700 mm)
- Regolazioni silenziose senza scatti: altezza

Codice VS	Articolo
PLN.000204	Seggiolino ANATOMAT PLUS ASSISTENTE FE001079 PLANMECA

SEGGIOLINO CORAL

EURONDA

Caratteristiche:

Seggiolino per operatore a norma ISO 7493.

Struttura in poliammide estrusa riciclabile, ignifuga, antigraffio e antiurto, dotata di cinque ruote autobloccanti. Meccanismo operativo integrato nella parte inferiore della seduta azionabile a 360° da ambedue le mani senza ricerca di eventuali comandi e ricoperto da una speciale cuffia. Solido schienale avvolgente anatomico orientabile in tre diverse posizioni. La seduta rotonda (diametro 39x9 cm) in poliuretano indeformabile costruito in schiuma stratificata e densa, ricoperto da sky, permette una posizione di lavoro rilassata che riduce al minimo il carico su schiena, bacino e gambe. Superfici liscie e arrotondate per la più sicura igiene e pulizia.

30 colori disponibili. Altezza regolabile 50 - 68 cm. Peso: 13 Kg.

Codice VS	ARTICOLO
EUR.000011	Seggiolino CORAL

SEGGIOLINO ONYX

EURONDA

Caratteristiche:

Seggiolino per operatore con struttura in alluminio a cinque razze.

Altezza regolabile grazie alla leva posta sotto la seduta azionabile a 360°.

Seduta rotonda diametro 39x9 cm. Schienale avvolgente anatomico, regolabile in tre posizioni (destra, centro e sinistra) e in profondità.

Diametro base 58 cm.

Sky disponibile in 30 colorazioni .

Altezza regolabile 50-65 cm.

Peso 11,1 kg.

Codice VS	ARTICOLO
EUR.000277	Seggiolino ONYX

SEGGIOLINO CDS301 EURONDA

EURONDA

Caratteristiche:

Seggiolino per operatore.

Struttura in acciaio cromato con base a cinque razze e dotata di cinque ruote autopiroettanti.

Meccanismo operativo integrato nella parte inferiore della seduta azionabile a 360° da ambedue le mani senza ricerca di eventuali comandi.

Schienale avvolgente anatomico orientabile in tre diverse posizioni.

Superfici lisce per la più sicura igiene e pulizia.

Seduta rotonda del diametro di 40 cm. • 24 colori disponibili • Altezza regolabile: 51 - 69 cm. • Peso: 15 kg.

Codice VS	ARTICOLO
EUR.000009	Seggiolino CDS301 EURONDA

ASPIRAZIONI CATTANI

SMART è un aspiratore reattivo ad ogni situazione funzionale difficoltosa o pericolosa per l'integrità della macchina; ha una intensità di aspirazione costante, non si surriscalda quando è sottoutilizzato ed il consumo di corrente elettrica è proporzionato all'utilizzo. Turbo-Smart può essere montato in parallelo senza periferiche; il semplice inserimento di una password permette di trasformare l'aspirazione da versione A (2 postazioni di lavoro) a versione B (4 postazioni di lavoro) anche su macchine già installate.

MICRO-SMART

Caratteristiche:

Consigliato per 1-2 studi in funzione contemporanea
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 64 – 71 dB (A).
L= 380 mm P= 350 mm H= 600 mm.
Peso: 21,50 kg

Codice VS	ARTICOLO
	MICRO-SMART CATTANI
CAT.000300	VERSIONE SCARENATO
CAT.000323	VERSIONE SCARENATO CON IDROCICLONE

TURBO-SMART

Caratteristiche:

Consigliato per 2-3 studi in funzione contemporanea
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 68,2 dB (A).
L= 400 mm P= 355 mm H= 650 mm.
Peso: 36 kg

Codice VS	ARTICOLO
	TURBO-SMART CATTANI
CAT.000250	VERSIONE SCARENATO
CAT.000265	VERSIONE SCARENATO CON IDROCICLONE

TURBO-JET MODULAR

Caratteristiche:

Tutti gli aspiratori sono predisposti per il collegamento in parallelo, possono lavorare a servizio continuo e con una buona manutenzione hanno una lunga durata. Sono disponibili carenature insonorizzanti ed impianti antigelo. Si sconsiglia il montaggio del separatore di amalgama sull'aspiratore. Consigliato per 1 studio
L= 540 mm P= 350 mm H= 360 mm.
Peso netto= 22 kg

Codice VS	ARTICOLO
	TURBO-JET MODULAR CATTANI
CAT.-----	VERSIONE SCARENATO
CAT.-----	VERSIONE SCARENATO CON IDROCICLONE

ASPIRAZIONI DURR

CIÒ CHE CONTA:

- Potenti sistemi di aspirazione semi-secco (VS) e secco (V)
- Robusti motori di trascinamento top-class
- Affidabile funzionamento continuo
- Elevata potenza di aspirazione in pochi secondi
- Potenza di aspirazione di 300 l/min. alla cannula grossa
- Motore comune per la separazione e la produzione del vuoto, con conseguente elevata efficacia e affidabilità, nonché ingombro minimo (VS)

TYSCOR VS2

Caratteristiche:

New Tyscor V2 Unità di aspirazione globale sino a 3 posti di lavoro, con 2 riuniti in contemporanea.

- Efficienza energetica: potenza assorbita adeguata al fabbisogno, risparmio fino al 50%
- Integrabile alla rete informatica: monitoraggio con il software Tyscor Pulse
- Livello di rumorosità dB(A) 58;
- Dimensioni (H X L X P cm) 35x32x43”

Codice VS	Articolo
DUR.000346	ASPIRAZ. Tyscor VS2 ART. 7186-01

VS300 S

Caratteristiche:

Per un solo operatore ed un’unica sala operativa.

Livello di rumorosità dB(A) circa 63- 65, con carrozzeria circa 54- 56;

Dimensioni (H x L x P cm): 37 x 31 x 31,

51 x 36 x 36 (con carrozzeria)

Codice VS	Articolo
DUR.000168	VS300 S

VS600

Caratteristiche:

VS 600 Unità di aspirazione globale sino a 3 posti di lavoro, con 2 riuniti in contemporanea.

Livello di rumorosità senza carrozzeria dB(A) circa 63 / circa 63 -68

Livello di rumorosità con carrozzeria dB(A) circa 55 / circa 55 - 59

Dimensioni senza carrozzeria (H x L x P cm) 50 x 42 x 41

Dimensioni con carrozzeria (H x L x P cm) 65 x 49 x 53

Codice VS	Articolo
DUR.000064	VS600

VS900

Caratteristiche:

VS 900 S Unità di aspirazione globale sino a 5 posti di lavoro, con 3 riuniti in contemporanea.

Livello di rumorosità senza carrozzeria dB(A) circa 65

Livello di rumorosità con carrozzeria dB(A) circa 58

Dimensioni senza carrozzeria (H x L x P cm) 52 x 41 x 42

Dimensioni con carrozzeria (H x L x P cm) 55 x 49 x 53

Codice VS	Articolo
DUR.000070	VS900

COMPRESSORI DURR

Ciò che conta:

- Straordinaria qualità dell'aria dentale: secca, senza olio, pulita, igienica
- Rivestimento interno antibatterico del serbatoio
- Tecnologia brevettata dell'essiccamento a membrana di ultima generazione, consente il funzionamento continuo al 100%
- Maggiore potenza di essiccamento
- All'avanguardia nella tecnologia dei compressori dentali
- Lunga durata e poca manutenzione, solo cambio annuale dei filtri
- Garanzia fino a 3 anni
- Controllo elettronico compatibile in rete, per il collegamento nella rete dello studio

TORNADO 1

Caratteristiche:

Compressore a 1 cilindro, senza olio con essiccamento.
Frequenza: 50 / 60 Hz
Aria resa a 5 bar: 60 / 70 l/min
Volume serbatoio: 20 litri
Delta di pressione: 6 - 7,8 bar
Rumorosità a 5 bar: 64 dBA

TORNADO 2

Caratteristiche:

Compressore a 2 cilindri, senza olio con essiccamento.
Frequenza: 50 / 60 Hz
Aria resa a 5 bar: 110 / 125 l/min
Volume serbatoio: 20 litri
Delta di pressione: 6 - 7,8 bar
Rumorosità a 5 bar: 68 dBa

Codice VS
DUR.000278

TRIO

Caratteristiche:

Compressore a 3 cilindri, senza olio con essiccamento.
Frequenza: 50 Hz
Aria aspirata: 250 l/min
Aria resa a 5 bar: 175 l/min
Volume serbatoio: 50 l
Delta di pressione: 6 - 7,8 bar
Rumorosità a 5 bar: 69 dBA

Codice VS
DUR.000192

QUATTRO

Caratteristiche:

Compressore a 4 cilindri, senza olio con essiccamento.
Frequenza: 50 / 60 Hz
Aria aspirata: 320 / 365 l/min
Aria resa a 5 bar: 235 / 260 l/min
Volume serbatoio: 50 l
Delta di pressione: 6 - 7,8 bar
Rumorosità a 5 bar: 70 / 75 dBA

Codice VS
DUR.000049

QUATTRO TANDEM

Codice VS
DUR.000328

Caratteristiche:

Compressore a 4 cilindri, senza olio con essiccamento a scelta con 1 o 2 testate, con 4 cilindri ognuna.

Frequenza: 50 / 60 Hz
Aria aspirata 1 testata: 320 / 365 l/min
Aria resa a 5 bar: 235 / 260 l/min
Aria aspirata 2 testate: 640 / 730 l/min
Aria resa a 5 bar con 2 testate: 470 / 525 l/min
Volume serbatoio: 90 l
Delta di pressione: 6,5 - 8,5 bar
Rumorosità con 1 testata: 70 / 73 dBA
Rumorosità con 2 testate: 74 / 77 dBA

COMPRESSORI CATTANI AIR

Caratteristiche comuni a tutti i compressori a secco

- Tutti i compressori CATTANI/ESAM sono privi di lubrificazione ad olio, inoltre i 4 filtri di serie su tutti i compressori assicurano aria compressa secca e di elevata qualità e purezza.
- Il filtro sterilizzante tratta l'aria con efficienza del 99,9999+% su particelle da 0,01 µm e può essere richiesto per tutti i modelli.
- Il serbatoio è rivestito in resina alimentare per una migliore conservazione dell'aria.
- La protezione insonorizzante in plastica abbassa la pressione sonora da 4 a 9 dB (A) in dipendenza del modello.
- I compressori a 1-2-3 cilindri in vesione orizzontale hanno sostituito gli stessi compressori in versione verticale.

COMPRESSORE A 1 CILINDRO AC100

Caratteristiche:

- Completo di essiccatore aria.
- Serbatoio aria 30 litri.
- Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 67,5 N l/min.
- Livello di pressione sonora: 70 dB (A).
- L= 620 mm P= 460 mm H= 720 mm.

Codice VS	ARTICOLO
CAT.000253	COMPRESSORE 1 CILINDRO AC100

COMPRESSORE A 2 CILINDRI AC200

Caratteristiche:

- Completo di essiccatore aria.
- Serbatoio aria 30 litri.
- Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 160 N l/min.
- Livello di pressione sonora: 71 dB (A).
- L= 620 mm P= 460 mm H= 720 mm.

Codice VS	ARTICOLO
CAT.000352	COMPRESSORE 2 CILINDR1 AC200

COMPRESSORE A 3 CILINDRI AC300

Caratteristiche:

- Completo di essiccatore aria.
- Serbatoio aria 45 litri.
- Aria resa con mandata a 5 bar effettivi 238 N l/min.
- Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A).
- L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.

Codice VS	ARTICOLO
CAT.000353	COMPRESSORE 3 CILINDRi AC300

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
SAN RAFFAELE DENTAL SCHOOL
SCUOLA POST-UNIVERSITARIA
DIRETTORE: PROF. ENRICO GHERLONE

Crediti ECM proposti n. 21
Medico chirurgo - Odontoiatra

TECNICA JUST ON 4®/6® E APPLICAZIONE DELLA BARRA CAB® CON CARICO IMMEDIATO ALLA POLTRONA

TEORIA + PRATICA + LIVE SURGERY

COORDINATORE:
DOTT. RAFFAELE VINCI

22/23/24 Ottobre 2015

DOCENTI
Raffaele Vinci
Stefano Bianchi
Giancarlo Ceresola
Michele Manacorda

SEDE DEL CORSO:
Milano
San Raffaele Dental Clinic
Via Olgettina 48
Dimer

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
B2B Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Financial

FINANZIAMENTO
(proprietà)

Contratto che consente l'acquisto anche di materiale di consumo con un pagamento dilazionato verso una banca o società finanziaria, diventandone fin da subito proprietario. I finanziamenti hanno durata non superiori ai 24 mesi, in quanto il tasso di interesse ha un peso troppo oneroso.

LOCAZIONE OPERATIVA
(noleggio)

È un contratto in base al quale l'utilizzatore ha la disponibilità del bene per un periodo di tempo determinato (che può variare da 24 a 60 mesi, non vi è obbligo di durata minima), contro il pagamento di un canone mensile. Al termine del periodo il cliente non ha obbligo di riscatto. Il canone mensile è deducibile totalmente, in quanto contabilizzato come costo di gestione. Il bene oggetto di locazione operativa non viene iscritto nel libro cespiti, ma concorre, se ne fa parte, negli studi di settore.

LOCAZIONE FINANZIARIA
(leasing)

È un contratto per mezzo del quale il locatore (società di leasing) trasferisce al locatario (cliente) il diritto all'utilizzo di un bene, per un periodo di tempo stabilito (vedi ammortamento), contro il pagamento di un canone mensile. Al termine del periodo contrattuale è previsto il riscatto del bene. Il bene viene inventariato nel libro cespiti e concorre, se ne fa parte, negli studi di settore.

	TASSO	DURATA	ANTICIPO	RISCATTO	SPESE PRATICA	ASSICURAZIONE
FINANZIAMENTO	fisso	da 12 a 24 mesi	non richiesto	0%	nessuna	NO
NOLEGGIO	fisso	da 18 a 60 mesi	non richiesto	-	nessuna	COMPRESA
LEASING	fisso	da 48 a 72 mesi	non richiesto	1%	nessuna	COMPRESA

Centro assistenza

CONSULENZA

Curata dal nostro personale tecnico altamente qualificato e autorizzato dalle principali aziende del settore. Un numero di telefono dedicato al quale risponde direttamente un tecnico in grado da subito di darvi una risposta e una soluzione tecnica.

PREVENTIVO GRATUITO

Tutti i nostri interventi di riparazione vengono sempre anticipati da preventivo di spesa.

VERIFICHE ELETTROMEDICALI

In base alla Direttiva 93/42/CE "Dispositivi Medici" come da D.Lgs. 81/08, ogni attrezzatura elettromedicale dello studio deve essere periodicamente controllata. La periodicità è stabilita dalla guida CEI 62-122 ogni due anni, se non diversamente indicato dal Costruttore nel manuale d'uso e dopo ogni installazione di una nuova attrezzatura collegata all'impianto elettrico. Effettuiamo il servizio di verifica con apparecchiature FLUKE BIOMEDICAL ESA620. Per ogni attrezzatura verificata verrà rilasciata una scheda di certificazione.

SERVIZIO APPARECCHIATURE DI CORTESIA

per non fermare mai l'attività dello studio.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCLAVI

In cosa consiste. Si tratta di interventi periodici di sostituzione, revisione o verifica di componenti interni soggetti ad usura. Tipicamente tali operazioni vengono definite dal costruttore e sono descritte nella documentazione a corredo dell'apparecchiatura. Non per tutte le apparecchiature la manutenzione preventiva ha eguale importanza. Tale pratica è particolarmente utile quando ci sono in gioco usure meccaniche rilevanti, correnti elettriche di notevole entità o temperature elevate. Per le autoclavi sussistono tutte queste condizioni, per cui si può intuire l'importanza di effettuare la manutenzione preventiva con puntualità.

Chi lo effettua. Tecnici specializzati formati e autorizzati dalle case costruttrici.

Periodicità. Anche la periodicità è definita dal costruttore, che conosce la durata prevista per ogni componente dell'attrezzatura. Possono tuttavia essere effettuate ulteriori considerazioni in base al tasso di utilizzo della macchina.

SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE

Tecnici High Tech seguono il cliente nell'installazione, la scolarizzazione e l'assistenza su SENSORI e SCANNER ai fosfori, SCANNER intraorali ORTOPANTOMOGRAFI 2D e 3D, dei principali marchi.

GENDEX 3M PLANMECA DÜRR DENTAL

TEL. 045.565416 SELEZIONE AUTOMATICA
MAIL. CENTROASSISTENZA@VSDENTAL.IT

PAST(VR)

VS dental

www.vsdental.it